



## Bombilla de la luz del freno/piloto trasero y bombilla del intermitente trasero

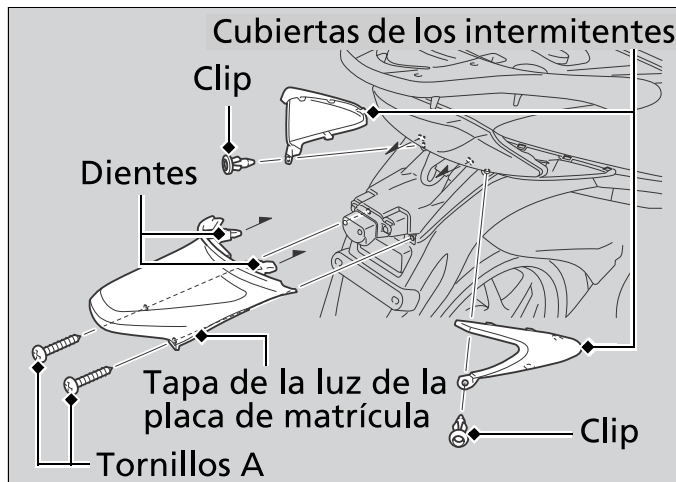

1. Retire los tornillos A y los dientes y extraiga la tapa de la luz de la placa de la matrícula.
2. Extraiga los clips y retire las cubiertas de los intermitentes (► P. 64).
3. Abra el asiento. ► P. 42
4. Retire la cubierta del depósito de combustible y la cubierta central trasera. ► P. 63

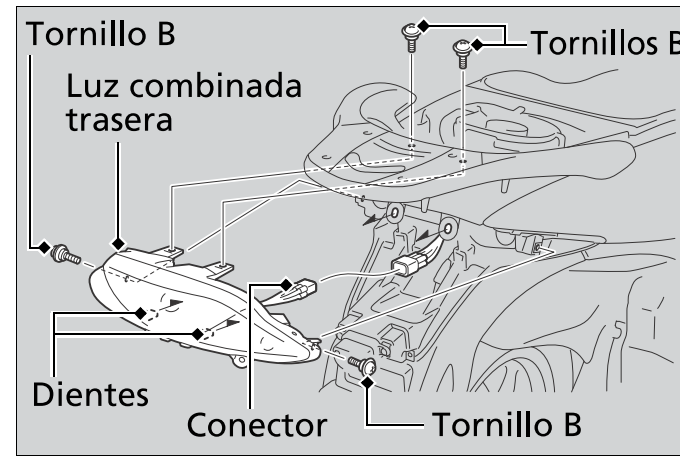

5. Retire los tornillos B y los dientes y extraiga la luz combinada trasera. Y desconecte el conector.

Localización de averías