


4. Rimuovere le viti D (6) e i collari (7).
5. Rimuovere la vite E (8) e le viti F (9).
6. Scollegare il connettore (10).
7. Rimuovere il paragambe destro (11) sganciando le linguette con cautela.

Installazione:

- L'installazione è l'inverso della rimozione.

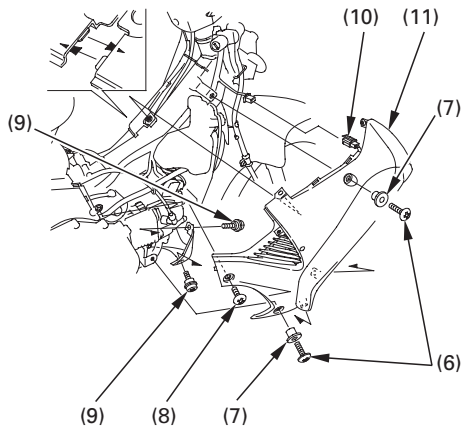

(6) Viti D
 (7) Collari
 (8) Vite E

(9) Viti F
 (10) Connettore
 (11) Paragambe destro