


## Espelho Retrovisor

(Observe “Cuidados na Manutenção” na página 46.)

O espelho retrovisor permite o ajuste do ângulo de visão. Coloque a motocicleta em local plano e sente-se nela. Para ajustar, vire o espelho retrovisor até obter o melhor ângulo de visão de acordo com sua altura, peso e posição de pilotagem. Verifique mais detalhes no Manual do Condutor/Pilotagem com Segurança (veja no final do manual).

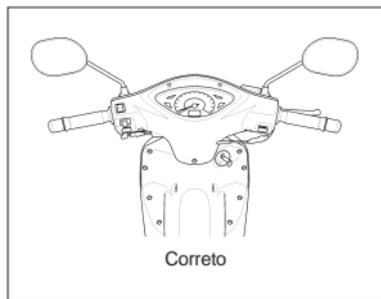

### ATENÇÃO

Nunca force o espelho retrovisor de encontro à haste suporte durante a regulagem. Se houver necessidade, solte a porca de fixação e movimente a haste suporte para o lado oposto, para possibilitar a regulagem do espelho retrovisor.

## Farol


(Observe “Cuidados na Manutenção” na página 46.)

### Ajuste Vertical

O ajuste vertical pode ser obtido movendo-se a carcaça do farol (1) para cima ou para baixo, conforme necessário.

Para mover a carcaça do farol, solte o parafuso (2). Aperte o parafuso após o ajuste.

Obedeça às leis e regulamentos de trânsito locais.

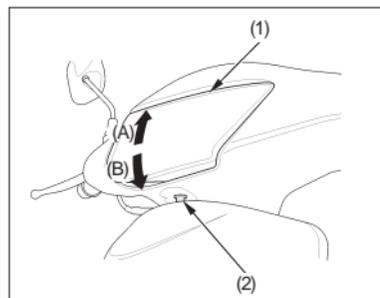

- (1) Carcaça do farol
- (2) Parafuso
- (A) Para cima
- (B) Para baixo