



3. Zet uw CRF op een kist of een los leverbare motorstandaard (voorwiel vrij hangend) en controleer of het stuur soepel naar beide kanten beweegt.

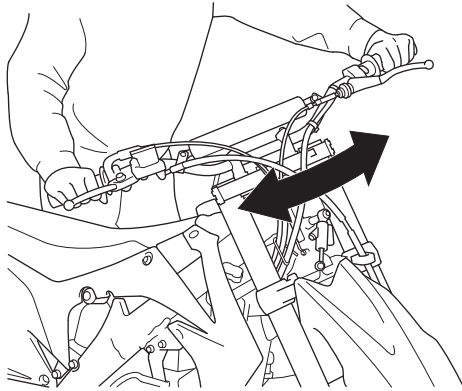


4. Installeer de nummerplaat (3) door de gaten (7) in de plaat in lijn te brengen met de lippen (8) aan de balhoofdpen. Breng de bouten (2) aan en zet ze vast. Haak de nummerplaatlip (1) vast aan de stuurbeschermer (9), zoals getoond.

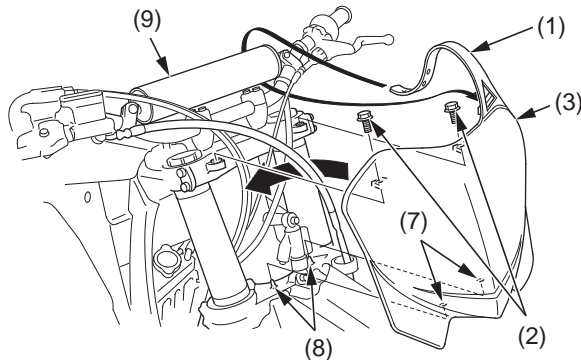

- | | |
|--------------------|---------------------|
| (1) nummerplaatlip | (7) gaten |
| (2) bouten | (8) lippen |
| (3) nummerplaat | (9) stuurbeschermer |

Verwijderen

1. Verwijder de nummerplaat (pagina 108).
2. Verwijder de stuurdemperbevestigingsbouten (1), kraag (2) en stuurdemper (3).

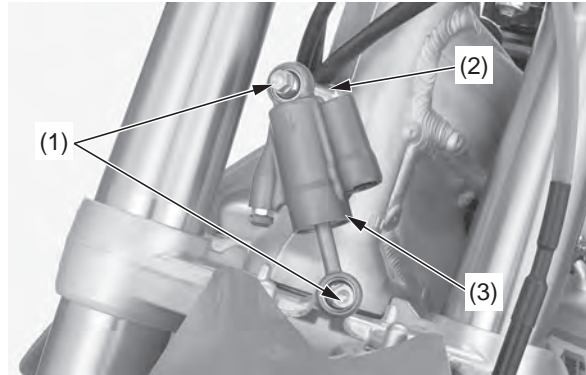


- | |
|-----------------------------------|
| (1) stuurdemperbevestigingsbouten |
| (2) kraag |
| (3) stuurdemper |

Inspecteren

1. Controleer de werking van de demperstang (1). Druk de volledig uitgeschoven demperstang met de hand in. Laat de demperstang los en controleer of deze tot de maximale lengte uitschuift.

Als de demperstang niet tot de maximale lengte uitschuift, raadpleeg dan het officiële Honda werkplaatshandboek voor demontage- en inspectie-instructies, of neem contact op met de Honda dealer.

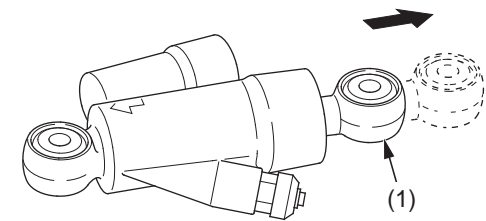

(1) demperstang

(vervolg)