



Houd de motorfiets rechtop en controleer of het vloeistofpeil tot boven het onderste niveauteken (1) reikt.

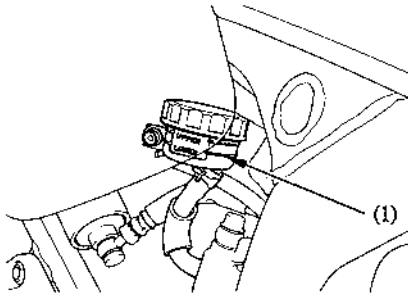

(1) LOWER niveaustreep

U dient de remvloeistof in het reservoir bij te vullen als het vloeistofniveau in de buurt van de LOWER niveaumarkeering (1) komt. Verwijder het rechter zijscherm (biz. 44). Verwijder de bout (2).


Verwijder de dop van het reservoir (3), membraanplaat (4) en membraan (5). Vul het reservoir met DOT 4 BRAKE FLUID uit een verzegelde container tot de bovenste niveaumarkeering (6). Monteer het membraan, de membraanplaat, de reservoirdop en bout weer zorgvuldig op hun plaats.

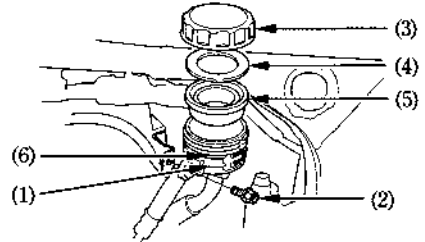

(1) LOWER niveaustreep (2) Bout  
(3) Reservoirdop (4) Membraanplaat  
(5) Membraan (6) UPPER  
niveaustreep

17


Houd de motorfiets rechtop en controleer of het vloeistofpeil tot boven het onderste niveauteken (1) reikt.

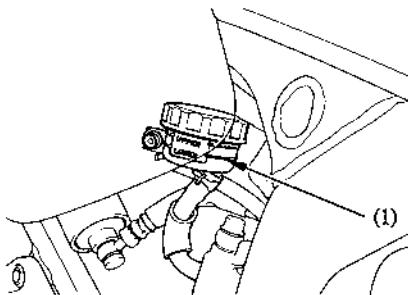

(1) LOWER niveaustreep

U dient de remvloeistof in het reservoir bij te vullen als het vloeistofniveau in de buurt van de LOWER niveaumarkeering (1) komt. Verwijder het rechter zijscherm (biz. 44). Verwijder de bout (2).

Verwijder de dop van het reservoir (3), membraanplaat (4) en membraan (5). Vul het reservoir met DOT 4 BRAKE FLUID uit een verzegelde container tot de bovenste niveaumarkeering (6). Monteer het membraan, de membraanplaat, de reservoirdop en bout weer zorgvuldig op hun plaats.

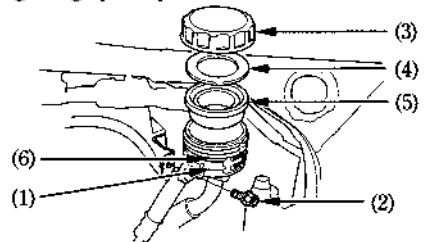

(1) LOWER niveaustreep (2) Bout  
(3) Reservoirdop (4) Membraanplaat  
(5) Membraan (6) UPPER  
niveaustreep

17