


2. Draai de borgmoer (5) bij het ondereinde van de kabel los. Draai de stelmoer (6) naar links of naar rechts om de voorgeschreven speling te verkrijgen. Trek de borgmoer (5) weer aan en controleer opnieuw de vrije speling.
3. Start de motor, trek de koppeling in en schakel in versnelling. De motor mag niet afslaan en niet "kruipen". Laat de koppeling geleidelijk los en geef gas. De motorfiets moet soepel beginnen te rijden en geleidelijk optrekken.

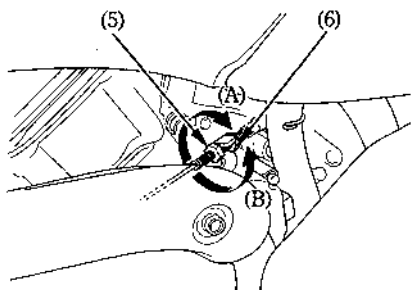

- (5) Borgmoer (A) Vrije speling vermeerderen  
 (6) Stelmoer (B) Vrije speling verminderen

20


**OPMERKING:**

- \* Als de vrije speling niet juist kan afgesteld worden of als de koppeling niet juist werkt, neem dan contact op met uw erkende Honda dealer.

Andere controles:

Inspecteer de koppelingskabel op kinken of andere tekenen van slijtage, die klemmen van de kabel of kabeldefect zouden kunnen veroorzaken. Smeer de kabel met een in de handel verkrijgbaar kabelsmeermiddel, om vroegtijdige slijtage en corrosie te voorkomen.

2. Draai de borgmoer (5) bij het ondereinde van de kabel los. Draai de stelmoer (6) naar links of naar rechts om de voorgeschreven speling te verkrijgen. Trek de borgmoer (5) weer aan en controleer opnieuw de vrije speling.
3. Start de motor, trek de koppeling in en schakel in versnelling. De motor mag niet afslaan en niet "kruipen". Laat de koppeling geleidelijk los en geef gas. De motorfiets moet soepel beginnen te rijden en geleidelijk optrekken.

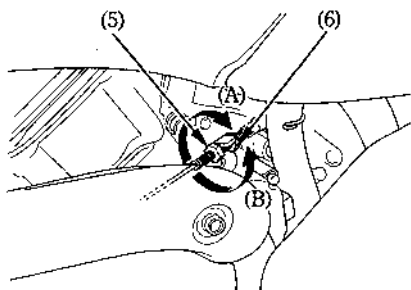

- (5) Borgmoer (A) Vrije speling vermeerderen  
 (6) Stelmoer (B) Vrije speling verminderen

20

**OPMERKING:**

- \* Als de vrije speling niet juist kan afgesteld worden of als de koppeling niet juist werkt, neem dan contact op met uw erkende Honda dealer.

Andere controles:

Inspecteer de koppelingskabel op kinken of andere tekenen van slijtage, die klemmen van de kabel of kabeldefect zouden kunnen veroorzaken. Smeer de kabel met een in de handel verkrijgbaar kabelsmeermiddel, om vroegtijdige slijtage en corrosie te voorkomen.