


Leva del freno anteriore:

La distanza tra la punta della leva del freno (1) e la manopola può essere regolata girando il registro (2).

AVVERTENZA

- * Allineare la freccia (3) sulla leva del freno col segno di riferimento (4) del registro.

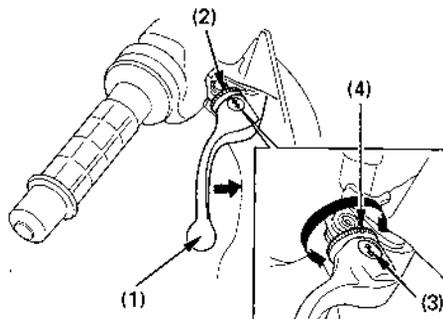

- (1) Leva freno anteriore
- (2) Registro
- (3) Freccia
- (4) Segno di riferimento


16

Leva del freno anteriore:

La distanza tra la punta della leva del freno (1) e la manopola può essere regolata girando il registro (2).

AVVERTENZA

- * Allineare la freccia (3) sulla leva del freno col segno di riferimento (4) del registro.

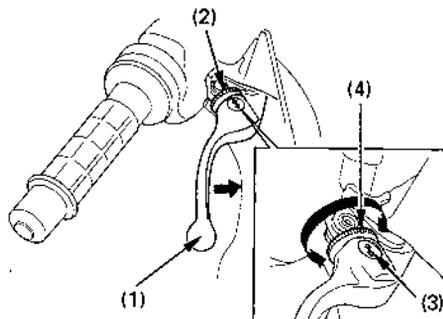

- (1) Leva freno anteriore
- (2) Registro
- (3) Freccia
- (4) Segno di riferimento

16

Freno posteriore

Livello del liquido del freno posteriore:

ATTENZIONE

- * Il liquido freni può causare irritazioni. Fare attenzione alla pelle e agli occhi. In caso di contatto, sciacquare attentamente con acqua abbondante e rivolgersi al medico se del liquido è schizzato negli occhi.
- * **TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.**

AVVERTENZA

- * Usando il liquido freni, fare attenzione alle parti di plastica e a quelle verniciate, perché può rovinarle.
- * Per non spandere liquido freni al momento di aggiungerlo, accertarsi che il serbatoio sia orizzontale prima di toglierne il tappo.
- * Usare soltanto liquido freni DOT 4 da una lattina sigillata.
- * Fare molta attenzione che contaminanti quali sporco e acqua non entrino nel serbatoio del liquido freni.

Freno posteriore

Livello del liquido del freno posteriore:

ATTENZIONE

- * Il liquido freni può causare irritazioni. Fare attenzione alla pelle e agli occhi. In caso di contatto, sciacquare attentamente con acqua abbondante e rivolgersi al medico se del liquido è schizzato negli occhi.
- * **TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.**

AVVERTENZA

- * Usando il liquido freni, fare attenzione alle parti di plastica e a quelle verniciate, perché può rovinarle.
- * Per non spandere liquido freni al momento di aggiungerlo, accertarsi che il serbatoio sia orizzontale prima di toglierne il tappo.
- * Usare soltanto liquido freni DOT 4 da una lattina sigillata.
- * Fare molta attenzione che contaminanti quali sporco e acqua non entrino nel serbatoio del liquido freni.