


## Batteria

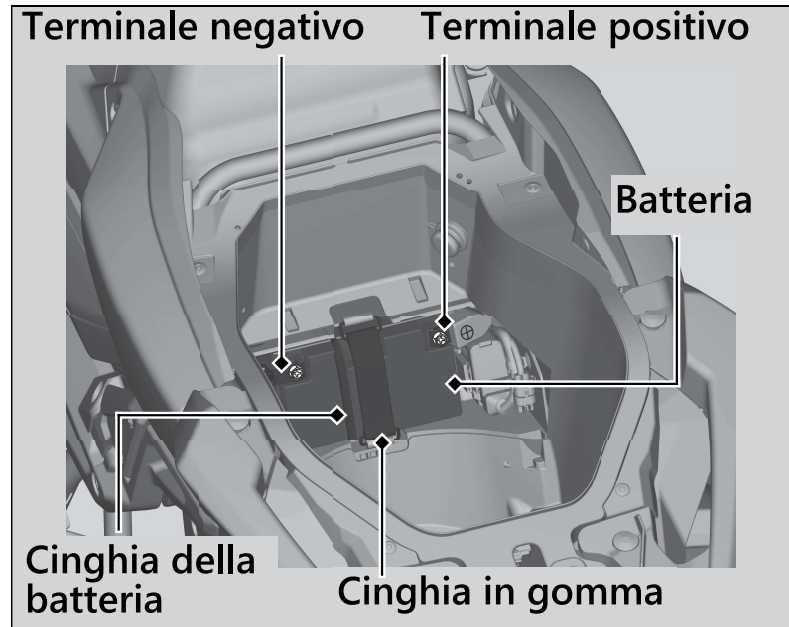

### ■ Rimozione

Assicurarsi che il commutatore di accensione sia in posizione **○** (Off).

1. Rimuovere lo sportello di manutenzione.  
➡ P. 96
2. Sganciare la cinghia di gomma.

3. Scollegare il terminale negativo  $\ominus$  dalla batteria.
4. Scollegare il terminale positivo  $\oplus$  dalla batteria.
5. Rimuovere la batteria facendo attenzione a non far cadere i dadi dei terminali.
  - ▶ Rimuovere la batteria tirandone la cinghia con una mano e sorreggendo la batteria con l'altra.

### ■ Installazione

Installare i componenti nell'ordine inverso rispetto alla rimozione. Collegare sempre per primo il terminale positivo  $\oplus$ . Verificare che bulloni e dadi siano correttamente serrati.

Dopo aver ricollegato la batteria, assicurarsi che i dati dell'orologio siano corretti. ➡ P. 34  
Per una gestione corretta della batteria, vedere "Elementi essenziali della manutenzione". ➡ P. 81

"Batteria completamente scarica." ➡ P. 150