


## I Pemasangan

Pasangkan kembali bahagian-bahagian tersebut melawan turutan penanggalian.

► Untuk memasang cermin pandang belakang.

1. Pasangkan penyambung cermin.
2. Pasangkan cermin pandang belakang dengan memutar mengikut lawan arah jam sehingga ia tidak dapat berputar lagi.
3. Longgarkan cermin pandang belakang kira-kira 2 putaran.
4. Laraskan cermin pandang belakang.
5. Ketatkan nat kunci dan pasangkan penutup habuk getah.

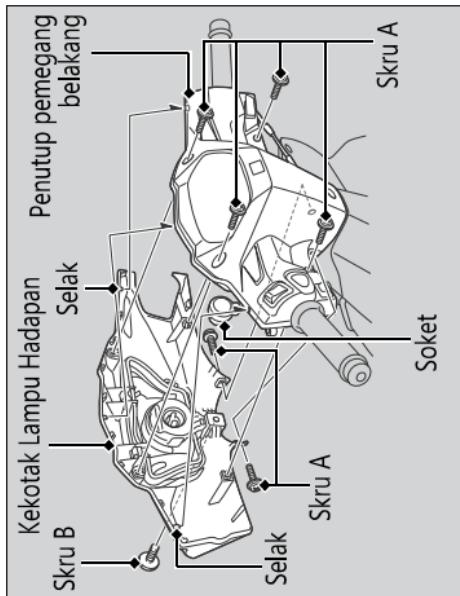

5. Tanggalkan skru A dan skru B.
6. Lepaskan selak dengan menekan penutup pemegang belakang.
7. Tanggalkan kekotak lampu hadapan dan cabut soket.