


## 《始動手順》

- エンジンが冷えているとき
1. ハンドルロックが解除されていることを確認してください。
  2. 燃料コックレバーが“ON”になっていることを確認します。
  3. メインスイッチを“●”(ON)にします。
  4. チェンジをニュートラルにします。  
(車体を前後に動かしてニュートラルであることを確認してください。)
  5. チョークレバーをいっぱいに上げます。
  6. スロットルグリップを1/8～1/4ほど回し、キックスタータペダルを力強くキックします。
  7. エンジンがかかったら、チョークレバーを徐々に戻し、スロットルグリップを少し回したり戻したりしながら、回転がスムーズになるまで暖機運転し、チョークレバーを完全に戻します。
  8. サイドスタンドが確実に格納してあることを確認してからスタートしてください。

## アドバイス

- チョークレバーを上げたままで長時間暖機運転を行わないでください。  
エンジンが損傷する恐れがあります。

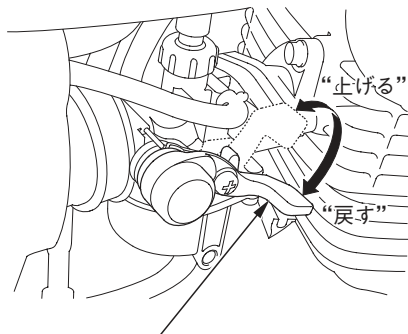

チョークレバー

- エンジンがかからないときは、73 ページ記載の要領で確認してください。