


## ■ ドライブチェーンの清掃と給油

緩みたるみ)の点検後、後輪をゆっくりと回しながら、チェーンやスプロケットに付着した泥、汚れを中性洗剤またはチェーンクリーナーを使用し、乾いた布などで落とします。汚れがひどい場合、やわらかいブラシを使用してください。

汚れを落としたあとは、十分に乾燥させ、推進オイルをチェーンローラーの両側に給油してください。手に入らない場合は#80または#90ギアオイルを使用してください。

### 推奨オイル:

Honda 純正チェーンオイル

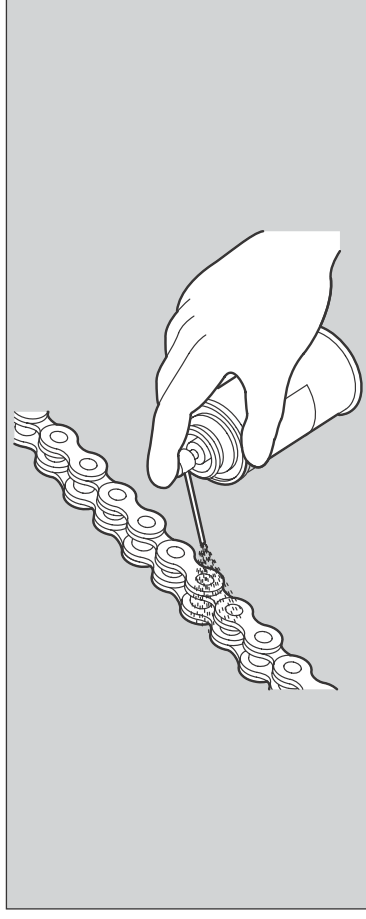

チェーンは、ゴムのシールを使用しているため、スチーム/高圧洗浄、ワイヤーブラシ、ガソリンやベンゼン等の揮発性溶剤、研磨剤が入っている洗剤は使用しないでください。

シール O - リング) チェーン専用の、クリーナーや潤滑油 (チェーンスプレー) 以外は使用しないでください。

オイルがブレーキやタイヤに付着しないようにしてください。チェーンにオイルをつけ過ぎると、衣服や車に飛び散り汚しますので、オイルをつけ過ぎないように注意してください。

## 冷却水

Honda 純正ラジエーター液を、蒸留水または水道水で下記濃度に薄めてお使いください。

**指定濃度: 30%** (寒冷地は 50%)

**濃度による不凍温度:**

**30%の場合: -16°Cまで**

**50%の場合: -37°Cまで**

### アドバイス

指定以外のラジエーター液や不適当な水 (井戸水や天然水) を使うと、サビなどの原因となります。