

ハンドルロック

盗難予防のため、駐車するときは必ずハンドルロックをかけましょう。
チェーンロック等のご使用もおすすめします。

《かけかた》

1. ハンドルを左または右にいっぱい切ります。
2. メインスイッチにキーを差し込みます。
3. キーを押し込みながら、“LOCK”の位置まで回します。
4. キーを抜きます。


《外しかた》

- かけかたの逆の要領で行います。

知識

- 交通のじやまにならない安全な場所を選んで駐車しましょう。
- ハンドルが確実にロックされているか、ハンドルを軽く左右に動かして確認してください。


メインスイッチのキー

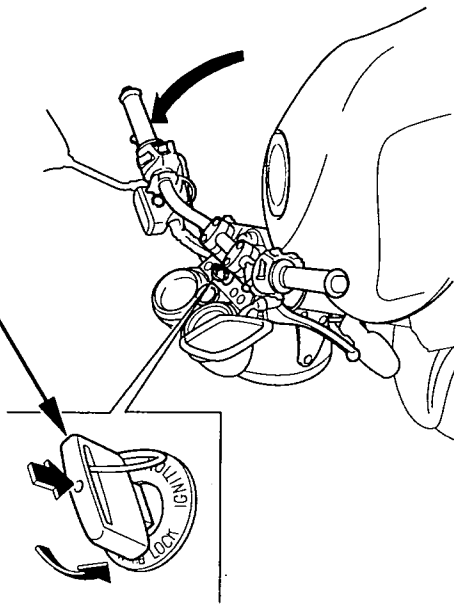

《CB400 SUPER FOUR》

《CB400 SUPER FOUR バージョンS》

メインスイッチのキー

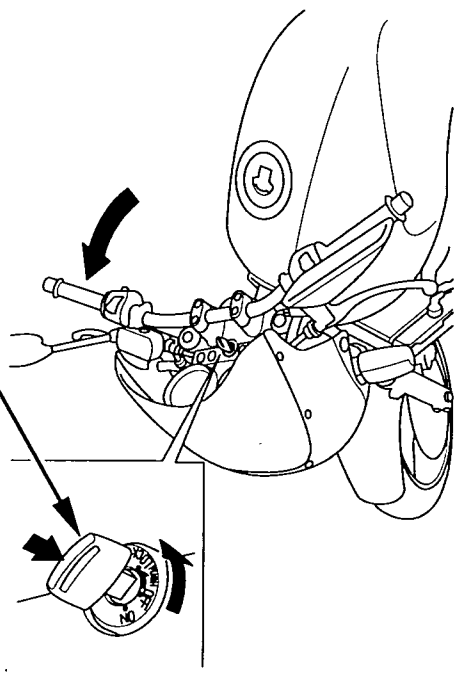

《CB400 SUPER FOUR バージョンR》