


サイドカバラー

左図は左サイドカバラーを示しています。
右サイドカバラーも同じ手順で行います。

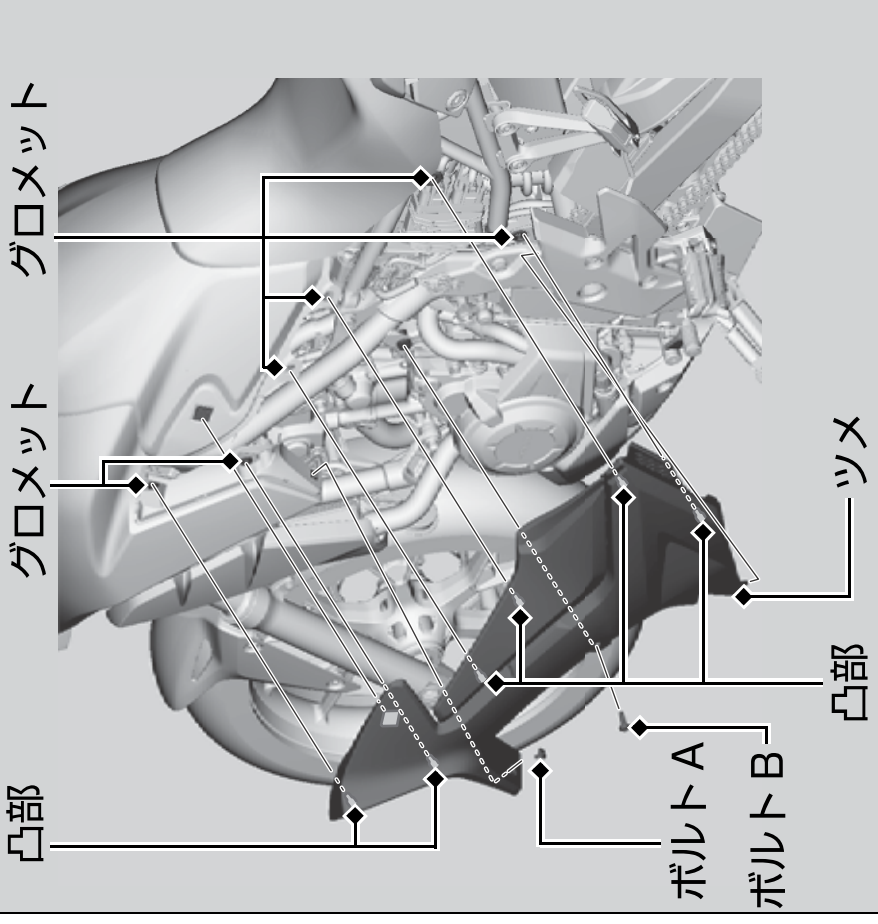

■取り外し

1. ボルト A、ボルト B を外す。
2. サイドカバラーを引き、凸部をグロメットから外す。
3. ツメを外し、サイドカバラーを取り外す。

■取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行います。