


※3: API 分類は、エンジンオイルのグレードに関する分類です。API マークの入っている相当品を使用する場合、下記のものをご使用ください。

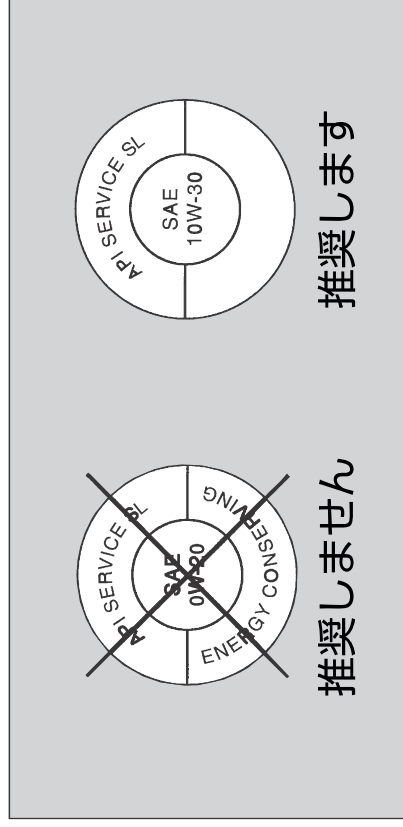

ブレーキ液

銘柄の異なるブレーキ液を使用しないでください。ブレーキ液が変質したりブレーキ装置の故障の原因となることがあります。

アドバイス

ブレーキ液は、プラスチックや塗装面を損傷します。漏れたブレーキ液はただちに拭き取ってください。

指定ブレーキ液:

Honda 純正ブレーキフルード DOT 4

冷却水

Honda 純正ウルトララジエーター液を、蒸留水または水道水で下記濃度に薄めてお使いください。

標準濃度: 50%
濃度による不凍温度:
30% の場合: -16℃まで
50% の場合: -37℃まで

アドバイス

指定以外のラジエーター液や不適當な水(井戸水や天然水)を使うと、サビなどの原因となります。

エアクリリーナー

この車には、ろ紙にオイルを含ませたビスカス式のエアクリリーナーエレメントが装備されており交換が必要です。

エアクリリーナーエレメントの交換は、Honda 販売店にご相談ください。

エアクリリーナーエレメントの交換時期はスペックページをご確認ください。➡ P. 81