

《始動手順》

- エンジンが冷えているときは
1. エンジンストップスイッチが“OFF”(RUN)
になつていることを確認します。
2. 燃料コックレバーが“ON”になつていることを確認します。
3. メインスイッチを“ON”にします。
4. チューンナップ用トルタル表示灯で確認して下さい。
5. チョークレバーをいっぱいに引きます。
6. スロットルグリップを開じ、スタートスイッチを押します。(1~2回でエンジンがかからないときは、7を行います。)
7. スロットルグリップを開じてエンジンがかからないときは、スロットルグリップを1/8~1/4ほど回し、スタートスイッチを押します。(52ページ参照)
8. エンジンがかかつたら、チョークレバーを徐々に戻し、回転がスムーズになるまで暖機運転し、チョークレバーを完全に戻します。


9. サイドスタンダードが確実に格納してあることを確認してからスタートしてください。



アドバイス

- チョークレバーを引いたままで長時間暖機運転を行わないで下さい。
エンジンが損傷する恐れがあります。

チョークレバー

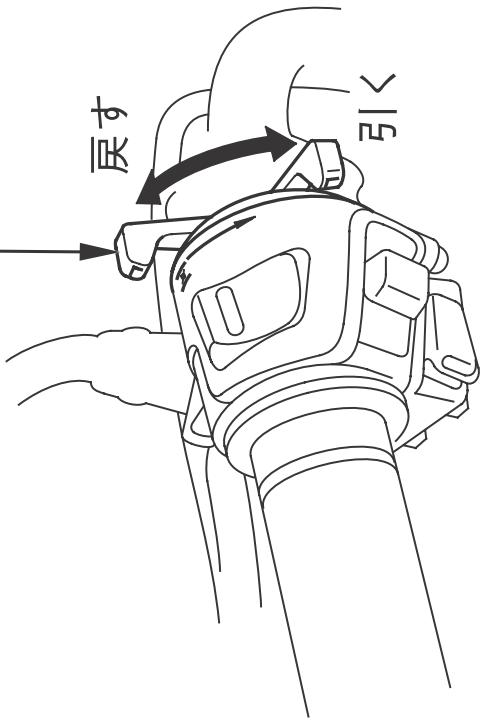

- エンジンがかからないときは、105ページ記載の要領で確認してください。