


## ● ドライブチェーンの給油

1. スタンドを立て、後輪を浮かした状態で後輪を手でゆっくり回しながら、チェーンやスプロケットに付着した泥、汚れをブラシなどで落とし、洗浄油で洗浄します。
2. 乾燥後、後輪を手でゆっくり回しながら、給油を行います。オイルがチェーン各部によく行きわたるよう、チェーンローラーの両側に給油してください。

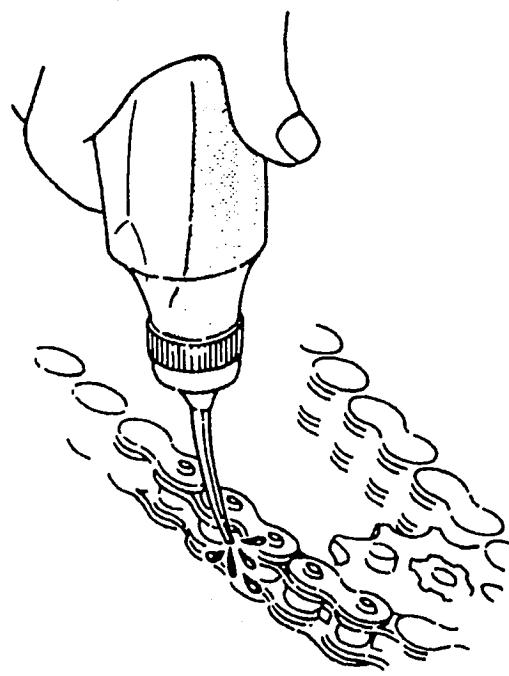

### 注意

- ・ チェーンにオイルをつつけ過ぎると、衣服や車に飛び散り、汚しますのでオイルをつけ過ぎないように注意してください。
- ・ このチェーンは、ゴムのシールを使用しているので、スチーム洗浄は行わないでください。また溶剤入り潤滑油（チエーンスプレー等）は、チェーンの寿命を縮めるので使用しないでください。

オイル：ギヤオイル(#80～#90)