






# Motorun Çalıştırılması

Aşağıdaki prosedürü kullanarak, motorun soğuk ya da sıcak olduğuna bakmaksızın, motosikletinizi çalıştırınız.

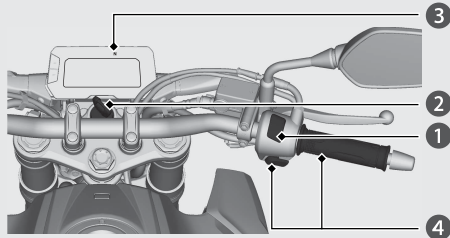

## UYARI

- Motor 5 saniye içinde çalışmazsa kontak anahtarını  (Kapalı) konumuna çeviriniz ve akünün voltajının toparlanması için yeniden denemeden önce 10 saniye bekleyiniz.
- Uzun süre hızlı rölantide kalmak ve motora devir yaptırmak motora ve egzoz sistemine zarar verebilir.

- 1 Motor durdurma anahtarının  (Çalışma) konumunda olduğundan emin olunuz.
- 2 Kontak anahtarını  (Açık) konumuna getiriniz.
- 3 Vitesi boşa alınız. ( göstergesi yanar.) Alternatif olarak, yan ayak kaldırmış halde motosikletinizi vitesteyken çalıştırmak için debriyaj kolunu çekiniz.
- 4 Gaz kelebeği tamamen kapalıyken, marş düğmesine basın.
  - Eğer motoru çalıştıramıyorsanız, gazı hafif açınız (yaklaşık 3 mm (0,1 in), boşluksuz) ve marş düğmesine basınız.

**Yaklaşık 3 mm (0,1 in),  
boşluksuz**

