


Нижний обтекатель

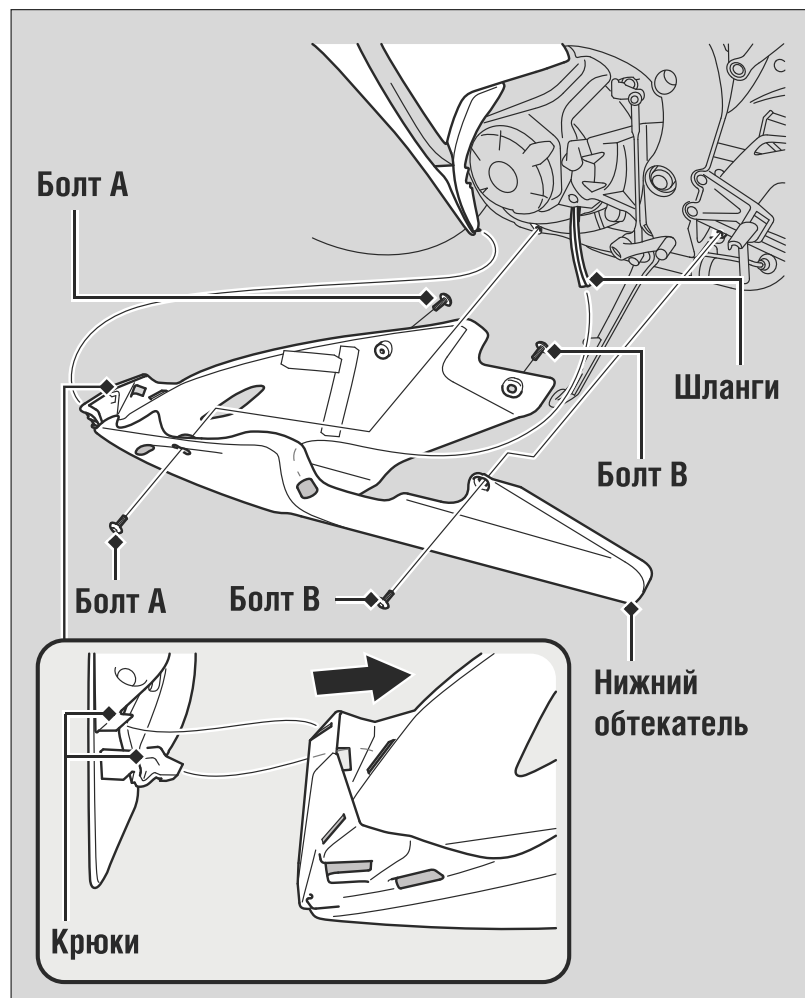

Для замены масляного фильтра необходимо снять нижний обтекатель.

Снятие

1. Отверните болты А и В.
2. Снимите нижний обтекатель. Осторожно выведите направляющие из крюков со стороны центрального обтекателя, как показано на иллюстрации.

Установка

Установка деталей осуществляется в обратной последовательности. Пропустите шланги через отверстие в нижнем обтекателе.