


Прокол шины ► Снятие колес

(Только CBR1000RR ABS)

Снимая и устанавливая колесо, будьте осторожны, чтобы не повредить датчик скорости вращения колеса и импульсное кольцо датчика.

Снятие переднего колеса

1. Установите мотоцикл на ровной горизонтальной площадке.
2. Покройте переднее колесо с обеих сторон и тормозные суппорты защитной лентой или ветошью.

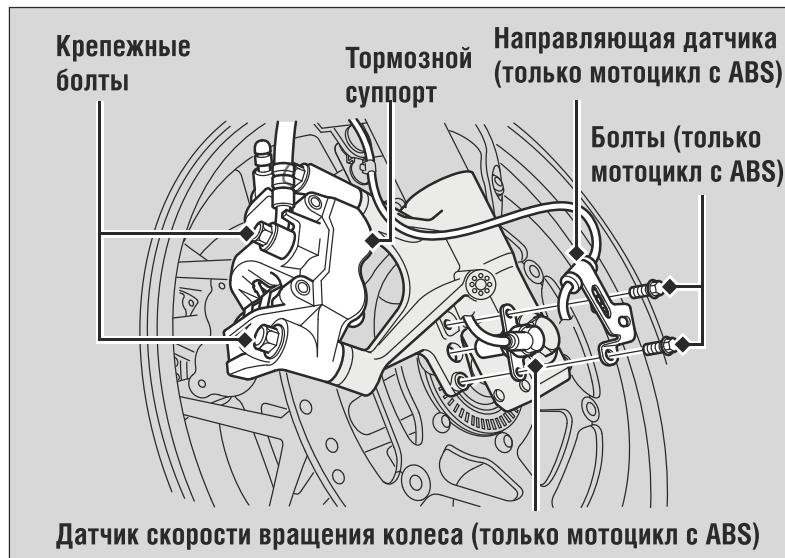

3. (Только CBR1000RR ABS)

Выверните болты и снимите датчик скорости вращения колеса.

4. С правой стороны выверните крепежные болты и снимите тормозной суппорт.

5. С левой стороны выверните крепежные болты и снимите тормозной суппорт.

► Подвяжите или положите тормозной суппорт так, чтобы он не висел на тормозном шланге. Не перекручивайте тормозной шланг.

► Не допускайте попадания смазки, масла или грязи на тормозной диск или тормозные колодки.

► Не нажимайте на рычаг тормоза, когда суппорт снят.

► Будьте аккуратны, чтобы при снятии колеса не поцарапать его о тормозной суппорт.

продолжение