


## ●かじ取りホークの点検


《損傷》

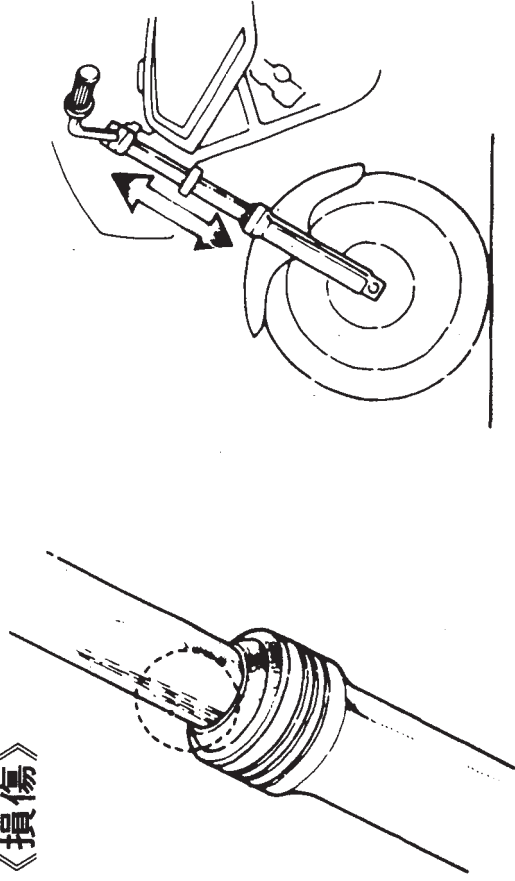

フロントホーク(かじ取りホーク)に損傷がないか目視により点検します。

また、ハンドルを上下に動かし、フロントホークの曲りによる異音がないかを点検します。

《ホークスピンドルの取付け状態》

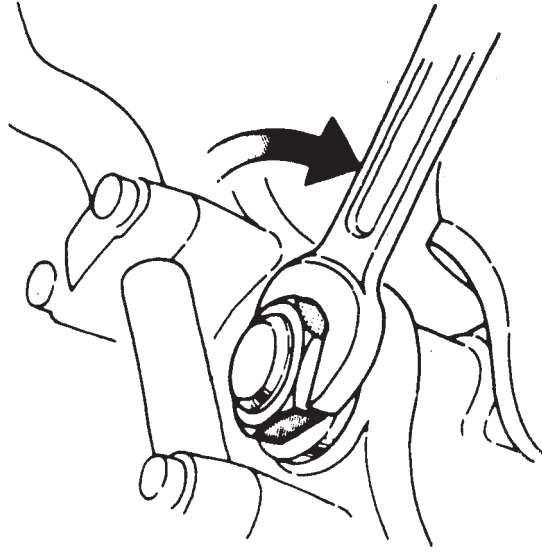

ステアリングシステム(ホークスピンドル)の締め付けナット(システムナット)にゆるみがないかをスパナなどの工具により点検します。