



● エンジンオイルの点検

《汚れ》《オイルの量》

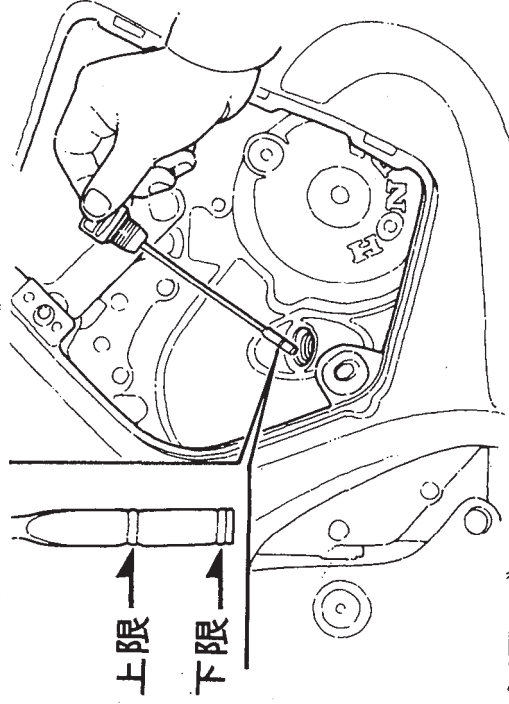

《油漏れ》

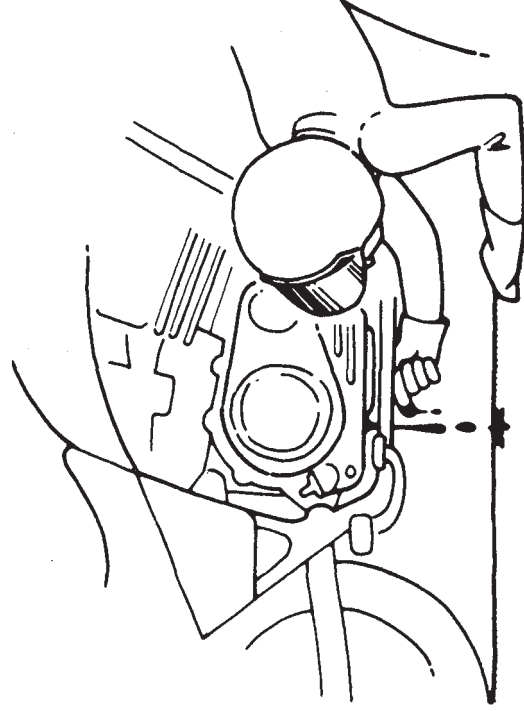

・ 右ロアカウルリッドを取外します。(40ページ参照)

・ 平坦地でエンジンを2～3分間アイドリング回転させ、エンジン停止2～3分後に車体を垂直にしエンジンオイル量がオイルレベルゲージの上限と下限の間にあるかを点検します。・ オイルレベルゲージをねじ込まず差し込んで点検してください。

・ オイルの汚れの点検を同時に行います。

・ オイル量が下限に近かったら、上限まで補給してください。

・ エンジンオイルの補給は、84ページ参照。

・ 右ロアカウルリッドを取付けます。(40ページ参照)

・ シリンダ、クランクケース、オイルパイプ、オイルホースなどから、オイルが漏れていないかを点検します。