

〈バッテリーの取付け〉


- ・取付けは、取外しの逆手順で行います。

注意

- ・バッテリーを取扱うときは火気を近づけないでください。
- ・ターミナルからバッテリーコードを取外す場合は、メインスイッチをOFFにし、必ず⊖側バッテリーコードから外してください。取付けの場合は、⊕側コードを先に取付け、次に⊖側コードを取付けてください。ターミナル部にゆるみが生じないように確実にボルト/ナットを締付けてください。ターミナルカバーを確実にかぶせてください。
- ・バッテリーを交換する場合は、必ずメンテナンスフリーバッテリーをご使用ください。

●ヒューズの交換

《メインヒューズ》

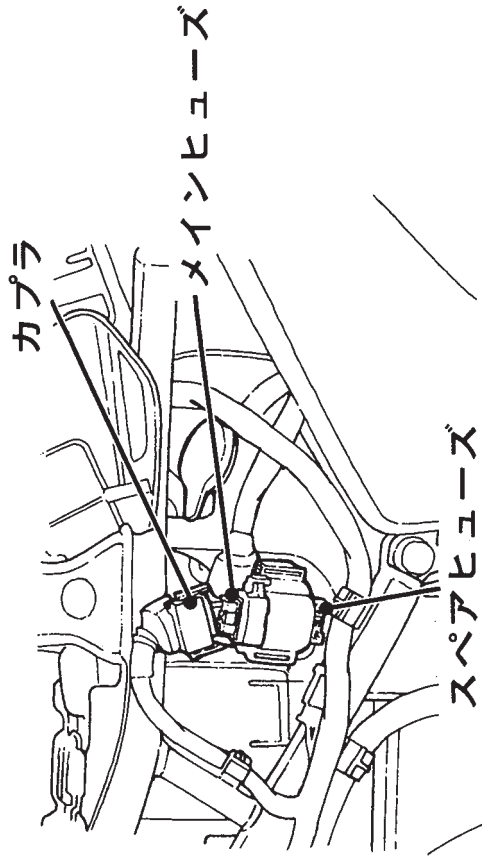

《ヒューズボックス内のヒューズ》

