


● シートの外しかた

1. ヘルメットホルダのロックを解除します。
 2. 左右のシートレバーを押し、シートを持ち上げ後方にずらして外します。
- ・取付けは、フレームのフックにシート前方の凸部を差し込み、シート後端を前方に押し入れます。取付後、確実にシートが取付いていることを確認します。
 - ・ヘルメットホルダはシートロックもかねていません。使用しないときでもロックをかけたままきましよう。

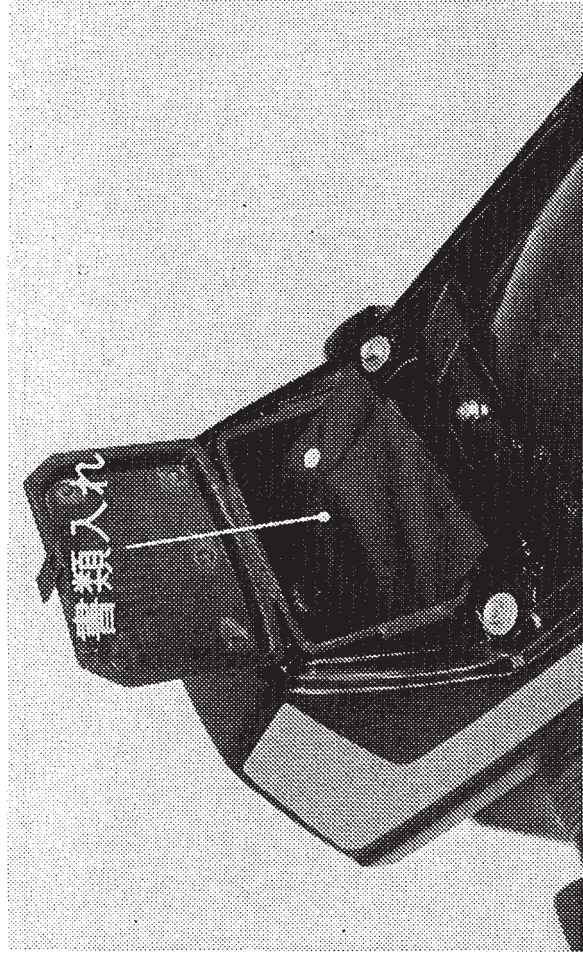

● 書類保管場所

シートを取外すとシートの裏に保管場所があります。取扱説明書や整備手帳は、ここに保管しましょう。