

## BUJÍA

Consulte las precauciones de seguridad de la página 53.

Bujías recomendadas:

DPR8EA – 9 (NGK)    0  
X24EPR – U9 (DENSO)


Para largos recorridos a alta velocidad:

DPR9EA – 9 (NGK)    0  
X27EPR – U9 (DENSO)

### NOTA

Nunca utilice una bujía de gama térmica inapropiada porque de lo contrario podría causar serias averías en el motor.

1. Desconecte de la bujía la tapa de la bujía (1).

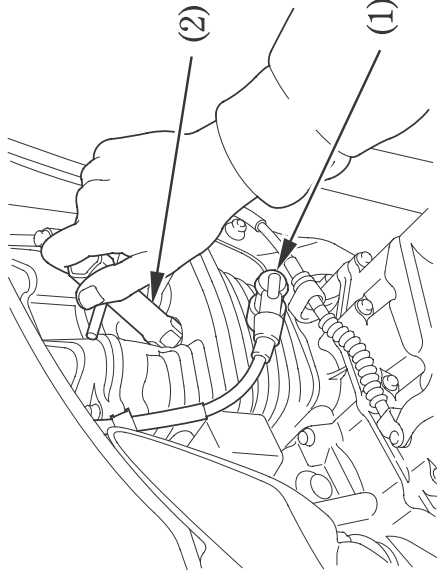

(1) Capuchón de la bujía  
(2) Llave de bujías