


Nível do Fluido do Freio

Remova a tampa do reservatório e o diafragma. Sempre que o nível do fluido estiver próximo da marca inferior (2) do reservatório, complete com FLUÍDO PARA FREIO DOT 3 até atingir a marca superior (1). Reinstale o diafragma e a tampa, apertando os parafusos firmemente.

ATENÇÃO

- * *Certifique-se de que o reservatório esteja em posição horizontal antes de remover a tampa e completar o nível do fluido.*
- * *Use somente fluido para freio DOT-3*
- * *Manuseie com cuidado o fluido do freio pois ele pode danificar a pintura e as lentes dos instrumentos em caso de contato.*
- * *Nunca deixe entrar contaminantes (poeira, água, etc.) dentro do reservatório do fluido do freio.*

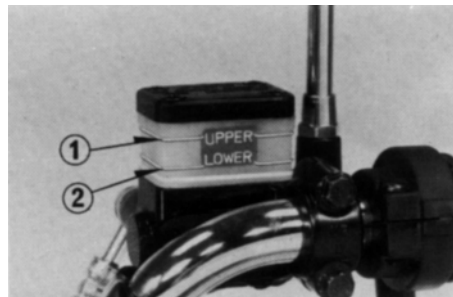

- (1) Marca Superior
- (2) Marca Inferior