

3 エンジンのかけかた

乗ってみよう!

使用の前に

装備の
使いかた

乗こ
みかた

こな
ときは...


メンテナンス

車両情報

たぶん

外しかた

- 1 左ブレーキレバーを強く握ると、自動的にロックレバーが外れます。
- 2 左ブレーキレバーから手を放せば、後輪のロックは外れます。

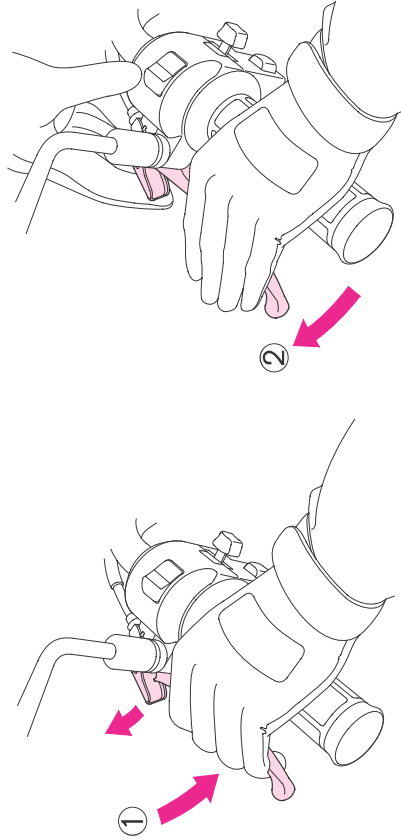


知識

後輪ブレーキの調整が正しく行われていないとロックできません。
後輪ブレーキの調整は、47ページを参照してください。

2. メインスイッチを“ON”にします。

メインスイッチ

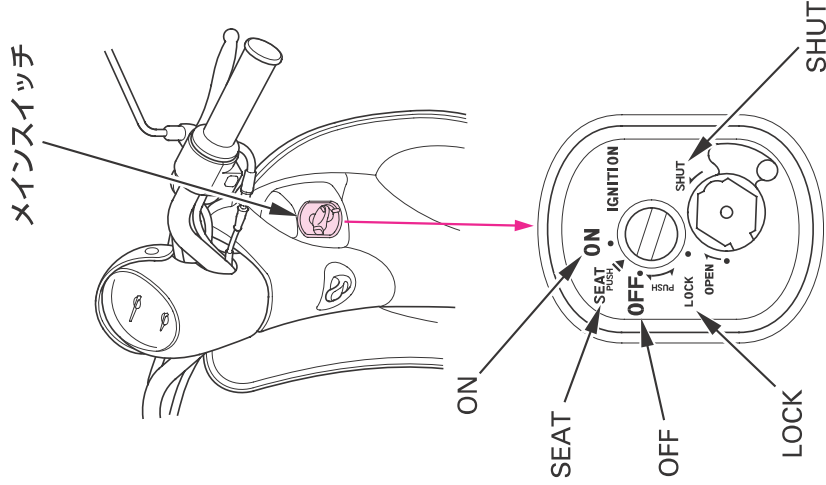

- LOCKハンドルがロックされず。キーの抜き差しができません。
- OFFエンジン停止位置です。
- SEATキーの抜き差しができません。
- SEATシートを開けることができます。
- ONエンジンがかかります。
- ONエンジンがかかります。
- SEATキーは抜けません。(17ページ参照)
- ONエンジンがかかります。
- SHUTキーは抜けません。
- SHUTメインスイッチのシヤッターが閉じています。(33ページ参照)

アドバイス

エンジンを停止した状態でメインスイッチを“ON”にしたまま、長時間放置しないでください。
バッテリーあがりの原因となります。