


ガソリンの補給

- キーカバーを開けて、メインスイッチのキーを差し込み右に回すとキヤップが開けられます。そのままキーの部分を持ち上げてください。
- ガソリンは注入口の下側にあるレベルプレート下端まで入れます。
- 無鉛ガソリンを使用してください。
- 閉じるときは、キヤップの▲マークを前側へ向けて、両手で確実に押してキーを抜いてください。
- キヤップがロックされないと、キーは抜けません。

右にまわす

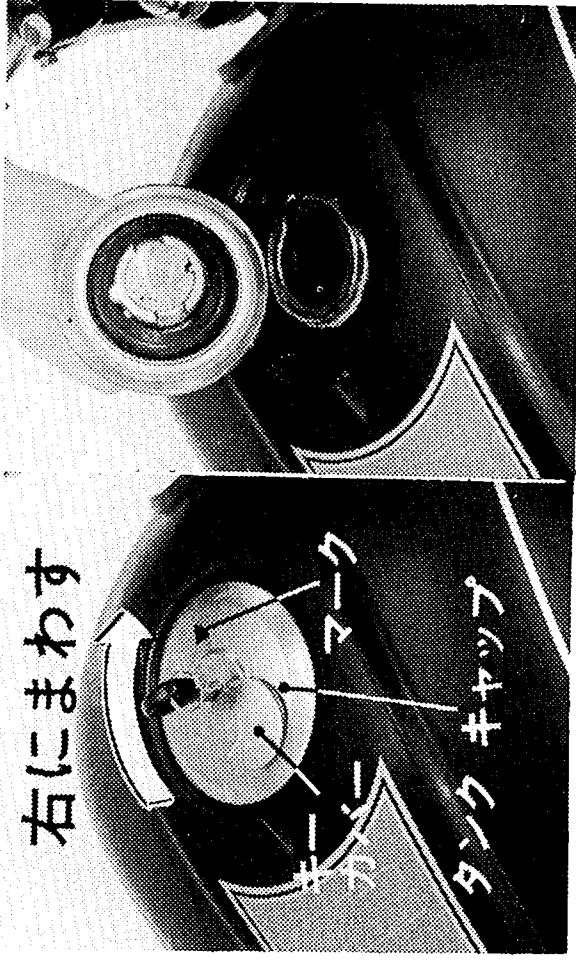

注意

- 補給時は、火気厳禁を守ってください。
- 必ず、エンジンを止めてから補給してください。
- ガソリンをレベルプレート下端以上に入れるとキヤップのブリーザー孔からガソリンがにじみ出る可能性があります。
- キヤップは、確実にしめてください。

