

エンジンオイルの交換

《交換時期》



初回：1,000km, 以後：3,000km毎です。

《推奨オイル》

“ホンダ純正オイルウルトラ-U(4サイクル二輪車用)”またはAPI SE級のエンジンオイル

ホンダ純正エンジンオイル	粘度種類
ウルトラ-U(4サイクル二輪車用)	SAE10W-30

気温に応じた粘度のものを下表にもとづき次のオイル交換までを考慮してご使用ください。

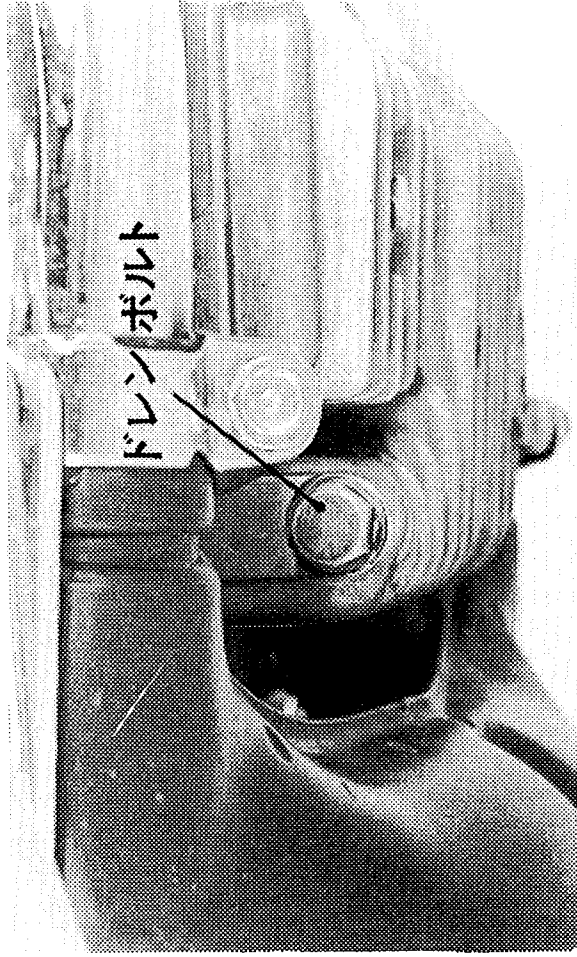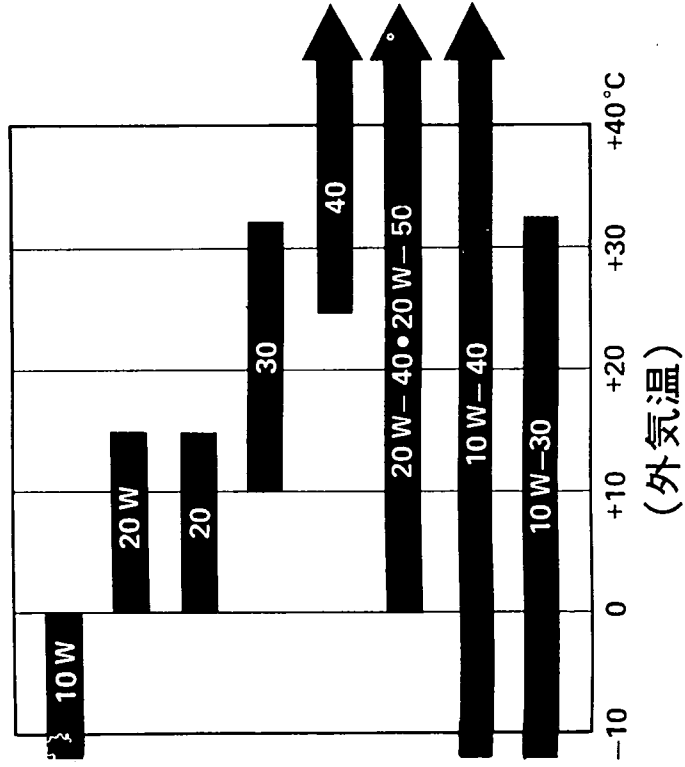

《エンジンオイル量》

全容量： 3.0ℓ
 オイルフィルター交換時： 2.6ℓ
 オイル交換時： 2.3ℓ