

ヒューズの交換

ヒューズは、左サイドカバーを外すとヒューズボックスがあります。


ヒューズの取外しはヒューズをスライドさせて行なってください。

規定のヒューズは――

バッテリー回路 (MAIN) …………… 15A

ヘッドライト回路 (HEAD) …………… 7A

テールランプ回路 (TAIL) …………… 7A です。

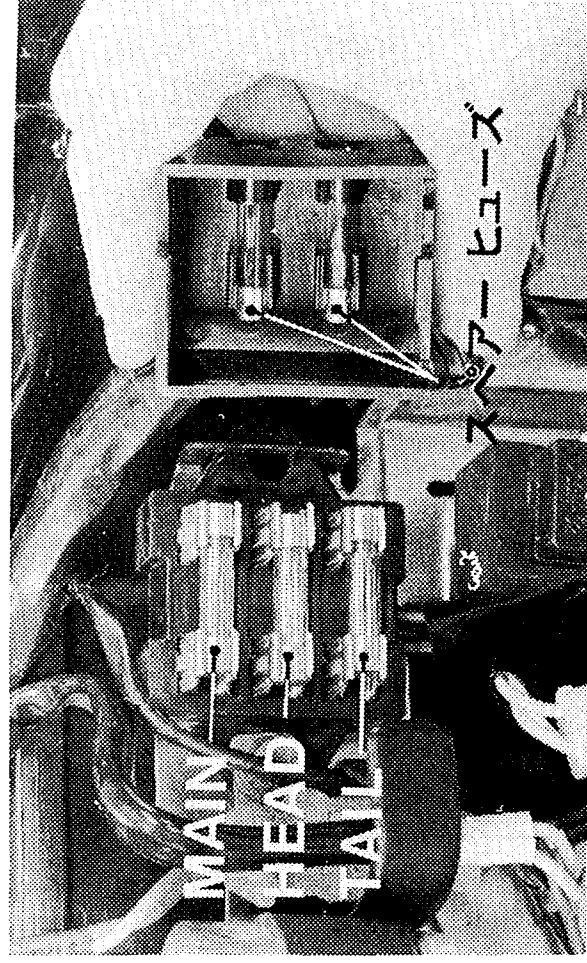

注意

● 取外し時

ホルダー部をひろげないように注意して取外してください。

ホルダー部をひろげヒューズとの接触が完全でないとき発熱し思わぬ故障を招くことがあります。

● 取付け時

ヒューズをホルダー部に完全に取付けてください。

ホルダー部に取付け後、ヒューズが容易にスライド方向 (横方向) に動かないか確認してください。

ヒューズが容易に動くとき発熱し思わぬ故障を招くことがあります。

