


バッテリー

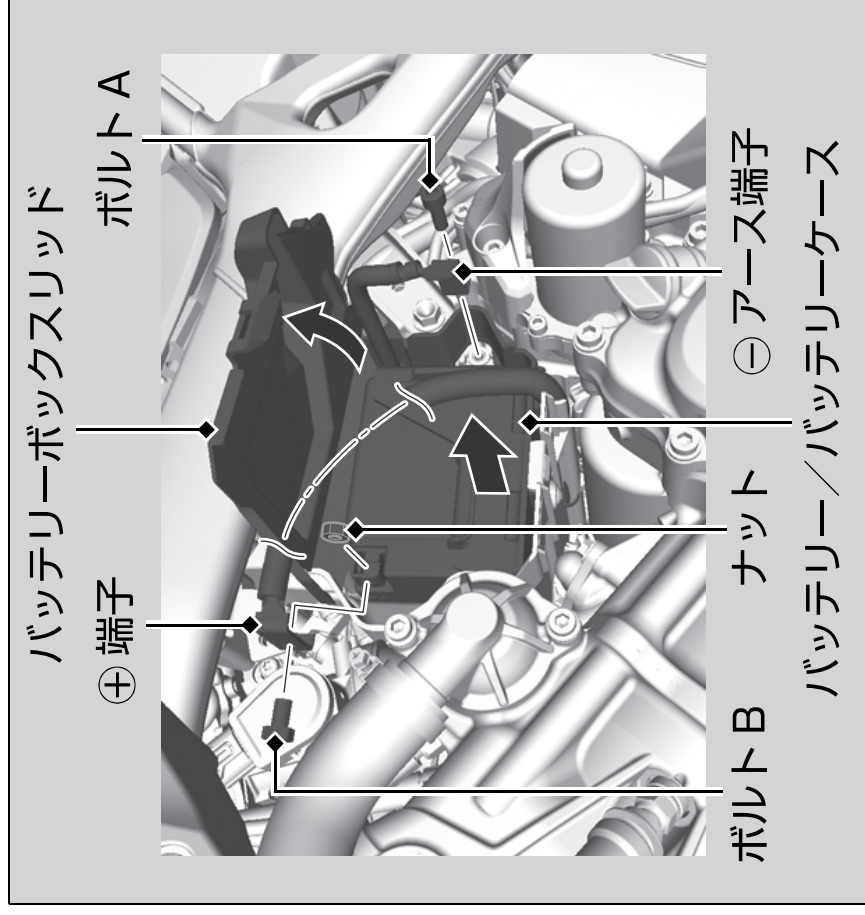

取り外し

メインスイッチがOFF になっていることを確認してください。

1. 携帯工具ボックスを取り外す。▶ P. 78
2. バッテリーボックススリッドを開ける。
3. ⊖アース端子のボルト A を外し、⊖コードを外す。
4. ⊕端子のボルト B を外し、⊕コードを外す。
▶ ⊕端子を外すときは、⊖アース端子が周辺の金属部品に触れていないことを確認してください。
5. 端子のナットを落とさないよう、バッテリー／バッテリーケースを取り出す。