


Desmontaje:

1. Asegúrese de que el interruptor del encendido esté en la posición OFF.
2. Abra la cubierta de la batería (página 92).
3. Desconecte primero el cable del borne negativo (-)(3) de la batería y luego el cable del borne positivo (+)(4)).
4. Extraiga la batería.

Montaje:

1. Efectúe la instalación en el orden inverso a la extracción. Asegúrese de conectar primero el terminal positivo (+), y luego el terminal negativo (-).
2. Compruebe que todos los tornillos y demás fijadores estén bien apretados y seguros.

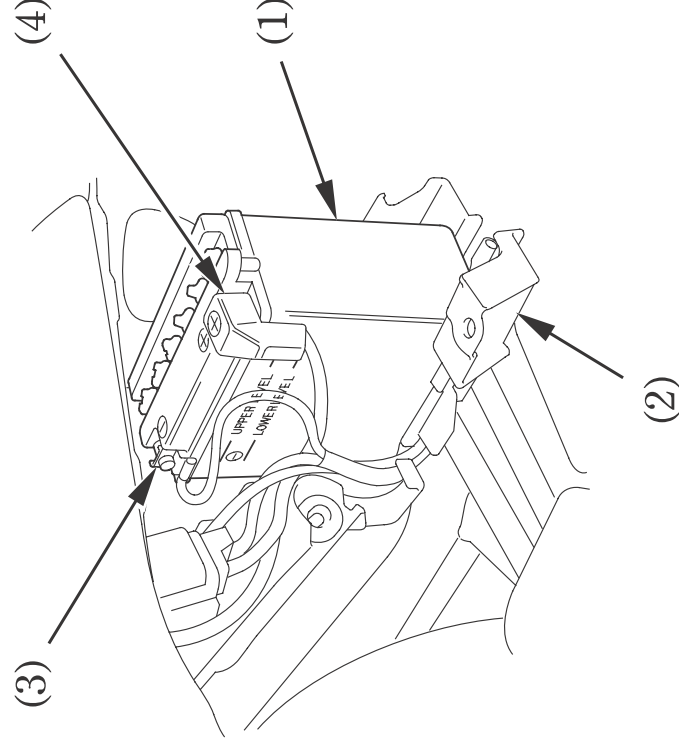

- (1) Batería
- (2) Tapa de la batería
- (3) Cable del borne negativo (-)
- (4) Cable del borne positivo (+)