


簡単なメンテナンス

《エアクリーナエレメントの清掃》

ガソリンや引火点の低い洗浄剤は、非常に燃えやすいので、エレメントの清掃には、使用しないでください。

1. エアクリーナエレメントを取外します。
2. エアクリーナエレメントをきれいな洗油で洗い、絞ってから乾いた布でつつみ、さらに絞ります。
3. きれいなオイルに浸し、固くしぼって取付けます。

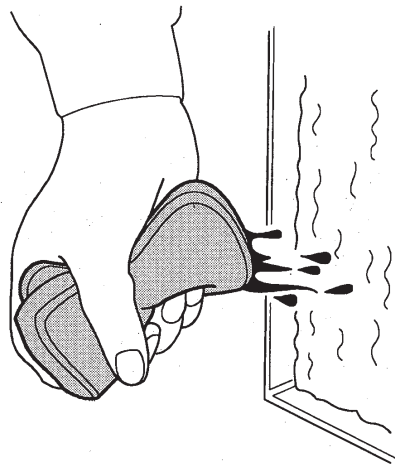

推奨オイル

ホンダ純正オイル(4サイクル二輪車用)

	API分類	SAE規格
ウルトラU	SE級	10W-30

相当品をご使用の場合、オイル容器の表示を確認し、次の範囲内でお選びください。

API分類:SE級

SAE規格:10W-30

ケーブル類のラバーブーツ

《ラバーブーツの点検》

ケーブル類にはインナケーブル保護のため、ラバーブーツが取付けられています。常に正しく取付けられているか点検してください。洗車時には、ラバーブーツに直接水をかけた後、ブラシを当てたりしないでください。汚れのひどい場合は、固くしぼった布等で拭きとるようにしてください。

