

エンジンオイルの補給


《推奨オイル》

ホンダウルトラ2スーパ-

《補給》

1. 平坦地でメインスタンドを立てます。
2. シートを開けます。(13 ページ参照)
3. オイルタンクリッドを開けます。
4. オイルタンクキャップを左に回し、取外します。
5. オイルタンクにオイルを補給レベルまで補給します。
6. オイルタンクキャップを右に回し、確実に締付けます。
7. オイルタンクリッドを閉じます。
8. シートを閉じます。シートロックがかかったことを確認してください。

給油レベル

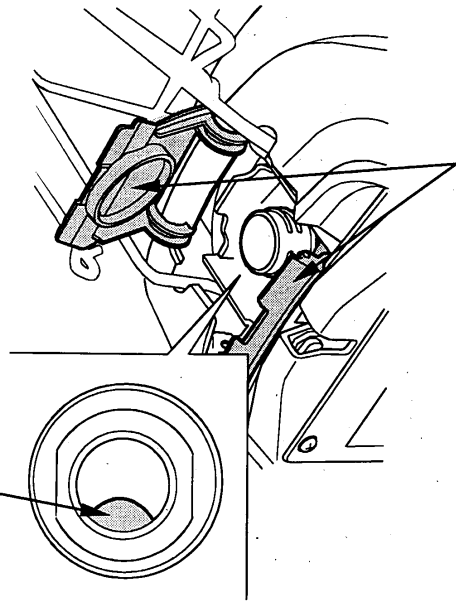

オイルタンクリッド



オイルタンクキャップ

注意

- オイルは補給レベル以上に入れないでください。オイルがにじみ出るおそれがあります。
- 補給後、しっかりキャップを取付けてください。
- オイル補給後、ゴミ、ホコリなどの混入がないようご注意ください。
- 推奨オイル、ホンダウルトラ2スーパ-と他社銘柄オイルとの混用はエンジン不調の原因になりますので避けてください。