



ケール類のラバーブーツの点検

ケール類にはインサケブル保護のため、ラバーブーツが取付けられています。常に正しく取付けられているか点検してください。洗車時には、ラバーブーツに直接水をかけたリ、ブラシを当てたりしないでください。汚れのひどい場合は、固くしぼった布等で拭きとるようになしてください。

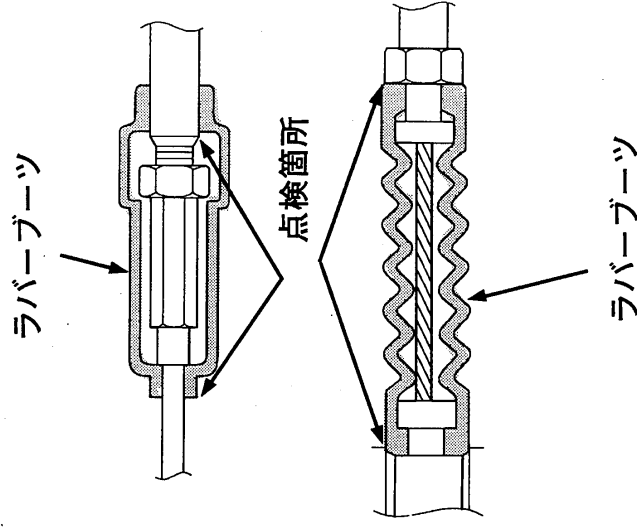


注意

- 推奨オイル、ホンダウルトラ2スーパーと他社銘柄オイルとの混用はエンジン不調の原因になりますので避けてください。
- オイル補給後、ゴミ、ホコリなどの混入がないようご注意ください。
- 補給後、しっかりキャップを取付けてください。
- オイルは補給レベル以上に入れないでください。オイルがにじみ出るおそれがあります。

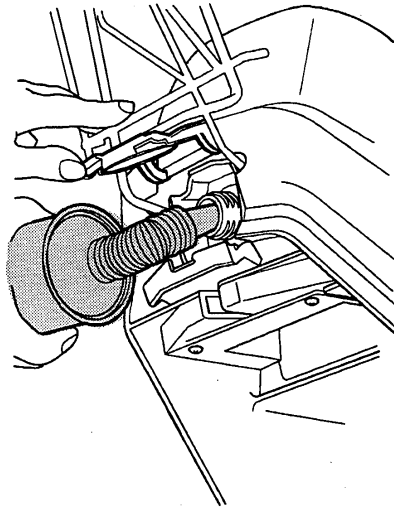

6. オイルタンクキャップは右に回すとします。根元まで確実に締付けます。
7. オイルタンクリッド(A)を閉じてから、(B)を閉じます。
8. シートを下げ、シートロックがかかったことを確認します。

オイルタンクリッド(A)

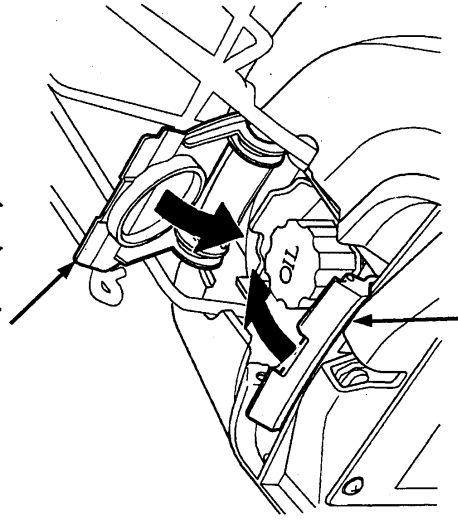

オイルタンクリッド(B)