


- エンジンが暖まっているとき

1. タンクキャップコック、燃料コックレバーが“ON”になっていることを確認します。
2. メインスイッチを“●”(ON)にします。
3. チェンジをニュートラルにします。(ニュートラル表示灯で確認してください。)
4. スロットルグリップを回さずに(完全に戻した状態)、キックスターペダルを力強くキックします。  
(1～2回でエンジンがかからないときは、5を行います。)
5. スロットルグリップを1/8～1/4回し、力強くキックします。

1/4 1/8

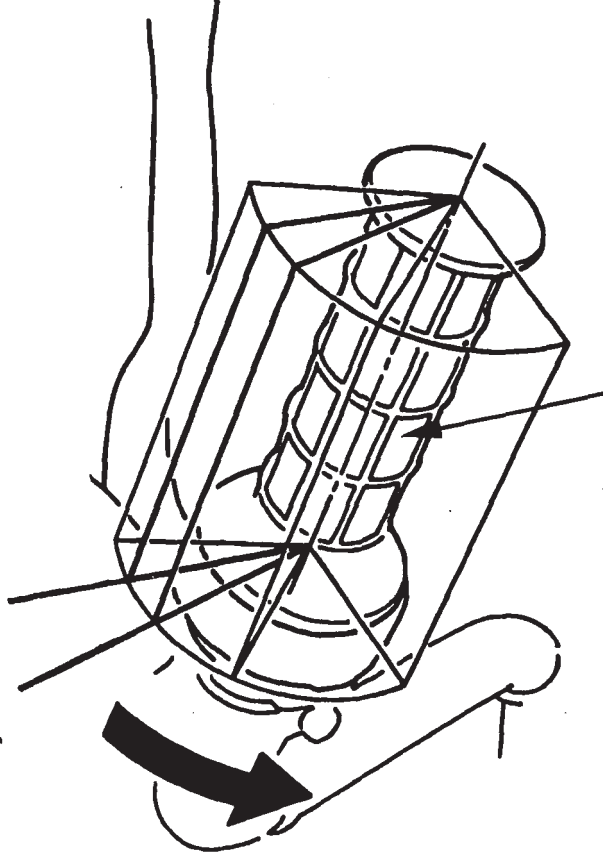

スロットルグリップ

- エンジンがかからないときは、71 ページ記載の要領で確認してください。