


※3：API分類は、エンジンオイルのグレードに関する分類です。APIマークの入っている相当品を使用する場合、下記のものをご使用ください。

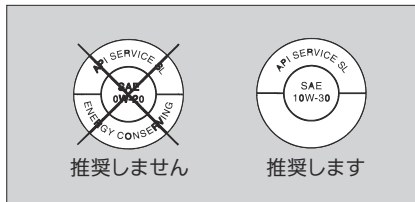

## ブレーキ液（クラッチ液）

銘柄の異なるブレーキ液を使用しないでください。ブレーキ液が変質したりブレーキ装置の故障の原因となることがあります。

### アドバイス

ブレーキ液は、プラスチックや塗装面を損傷します。漏れたブレーキ液は直ちに拭き取ってください。

### 指定ブレーキ液

Honda 純正ブレーキフルード DOT 4

## 冷却水

Honda 純正ラジエーター液を、蒸留水または水道水で下記濃度に薄めてお使いください。

**指定濃度：30%（寒冷地は 50%）**

**濃度による不凍温度：**

**30%の場合：-16℃まで**

**50%の場合：-37℃まで**

### アドバイス

指定以外のラジエーター液や不適当な水（井戸水や天然水）を使うと、サビなどの原因となります。

## エアクリーナー

この車には、ろ紙式のエアクリーナーエレメントが装備されており点検が必要です。

エアクリーナーエレメントの点検・交換は、Honda 販売店にご相談ください。点検・交換時期はスペクページをご確認ください。▶P.79