


Carenatura sella monoposto

Installazione

1. Rimuovere la sella posteriore. ► P. 71
2. Rimuovere i bulloni.
3. Rimuovere i bulloni/rondelle di montaggio del maniglione di servizio.
4. Rimuovere i maniglioni di servizio.

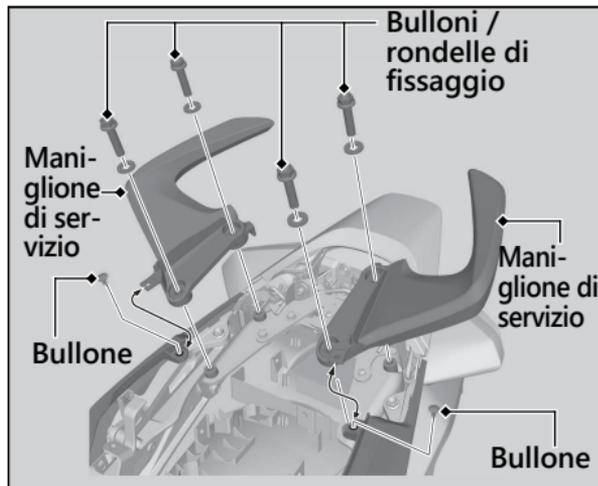

5. Installare le coperture dei maniglioni di servizio.
6. Installare e serrare i bulloni/rondelle di montaggio dei maniglioni di servizio.

Coppia: 27 N·m (2,8 kgf·m)

7. Installare e serrare saldamente i bulloni.

