



8. Installare la nuova lampadina e i componenti eseguendo in ordine inverso la procedura utilizzata per la rimozione.
- Installare il connettore allineando la freccia con il contrassegno "●"; quindi farlo ruotare in senso orario fino a quando la freccia non appare allineata con il contrassegno "◀", per completare l'operazione di blocco in sede.
  - Utilizzare esclusivamente la lampadina color ambrata.

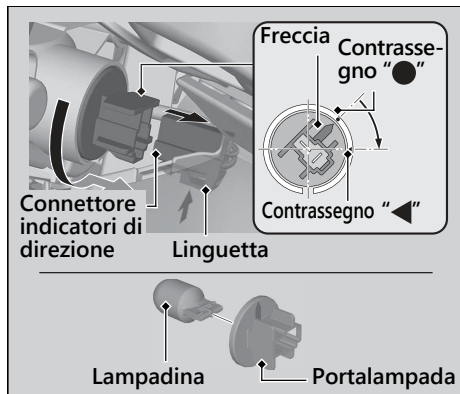

## ► Lampadina luce targa

1. Rimuovere le viti.
2. Rimuovere il coperchio e la guarnizione del coperchio della luce della targa.
3. Estrarre la lampadina senza ruotarla.

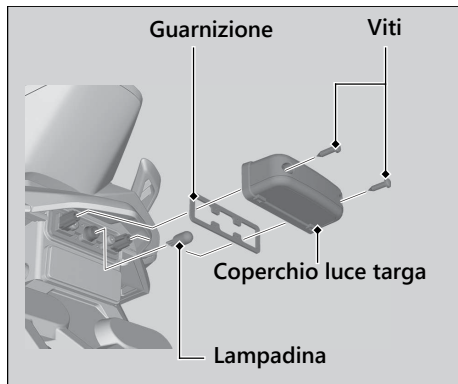

4. Installare la nuova lampadina e i componenti eseguendo in ordine inverso la procedura utilizzata per la rimozione.