


### **!** CUIDADO

- A bateria contém ácido sulfúrico. O contato com a pele ou olhos é altamente prejudicial e pode causar sérias queimaduras. Use roupas protetoras e proteção facial durante o manuseio.
- Em caso de contato com a pele, lave com bastante água.
- Em caso de contato com os olhos, lave com água durante, pelo menos, 15 minutos e procure assistência médica imediatamente.
- Em caso de ingestão, tome bastante água ou leite. Em seguida, beba leite de magnésia, ovos batidos ou óleo vegetal. Procure um médico imediatamente.
- A bateria é explosiva. Mantenha faíscas, chamas e cigarros afastados. Mantenha o local de carga da bateria ventilado.
- Mantenha fora do alcance de crianças.

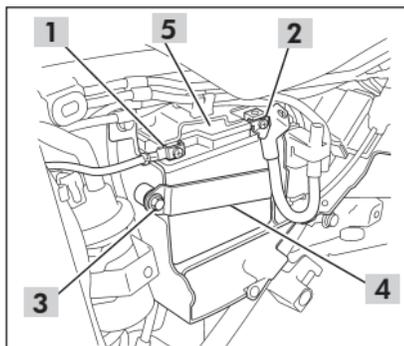

### Remoção

#### ATENÇÃO

Para evitar um curto-circuito, desligue o interruptor de ignição antes de remover a bateria.

1. Remova a tampa do compartimento do jogo de ferramentas (pág. 4-9) e a tampa lateral esquerda (pág. 4-9).
2. Desconecte primeiro o cabo do terminal negativo (-) **(1)** da bateria e, em seguida, o cabo do terminal positivo (+) **(2)**.

3. Remova o parafuso **(3)** e o suporte da bateria **(4)**.
4. Retire a bateria **(5)** do compartimento.

### Instalação

Siga a ordem inversa da remoção.

### NOTA

- Certifique-se de conectar primeiro o cabo do terminal positivo (+) e então o cabo do terminal negativo (-).
- Verifique se os parafusos e fixadores estão bem apertados.