

BOUGIES

(Lees de voorzorgsmaatregelen in verband met het onderhoud op blz. 61).

Aanbevolen bougies:

Standaard:

DPR8EA9 (NGK) of
X24EPR – U9 (NIPPONDENSO)

Om voor langere tijd met hoge snelheden te rijden:

DPR9EA9 (NGK) of
X27EPR – U9 (NIPPONDENSO)


Voor koud klimaat (beneden 5°C):

DPR7EA9 (NGK) of
X22EPR – U9 (NIPPONDENSO)

Het warmtebereiknummer van de standaard bougies is toereikend voor de meeste rijomstandigheden. Als de motorfiets echter voor langere tijden met hoge snelheden of met maximaal toerental in warme klimaten gebruikt zal worden, moet de bougie worden vervangen door een bougie met lager warmtebereik (een hoger nummer).

Verwijderen van de bougies:

1. Controleer of de brandstofvuldop gesloten is.
2. Draai het benzinekraantje dicht (stand OFF).
3. Verwijder de zitting (blz. 34).
4. Verwijder de linker en de rechter stroomlijnkap (1) en het luchtfilterdeksel (2) door de schroeven (3) te verwijderen.

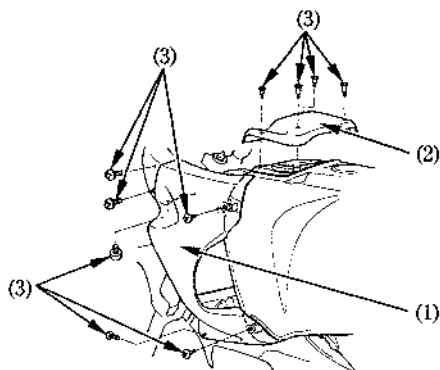

- (1) Rechter stroomlijnkap
- (2) Luchtfilterdeksel
- (3) Schroeven

69

BOUGIES

(Lees de voorzorgsmaatregelen in verband met het onderhoud op blz. 61).

Aanbevolen bougies:

Standaard:

DPR8EA9 (NGK) of
X24EPR – U9 (NIPPONDENSO)

Om voor langere tijd met hoge snelheden te rijden:

DPR9EA9 (NGK) of
X27EPR – U9 (NIPPONDENSO)


Voor koud klimaat (beneden 5°C):

DPR7EA9 (NGK) of
X22EPR – U9 (NIPPONDENSO)

Het warmtebereiknummer van de standaard bougies is toereikend voor de meeste rijomstandigheden. Als de motorfiets echter voor langere tijden met hoge snelheden of met maximaal toerental in warme klimaten gebruikt zal worden, moet de bougie worden vervangen door een bougie met lager warmtebereik (een hoger nummer).

Verwijderen van de bougies:

1. Controleer of de brandstofvuldop gesloten is.
2. Draai het benzinekraantje dicht (stand OFF).
3. Verwijder de zitting (blz. 34).
4. Verwijder de linker en de rechter stroomlijnkap (1) en het luchtfilterdeksel (2) door de schroeven (3) te verwijderen.

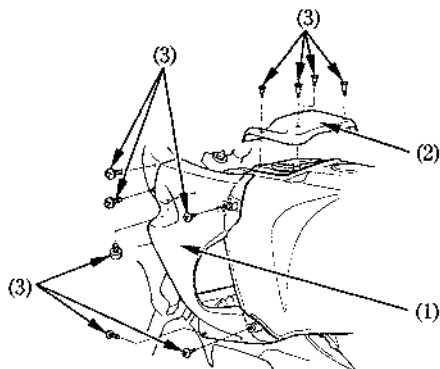

- (1) Rechter stroomlijnkap
- (2) Luchtfilterdeksel
- (3) Schroeven

69