


3. Empuje el brazo del freno para confirmar que hay cierta holgura entre la tuerca de ajuste del freno trasero y el pasador del brazo del freno.

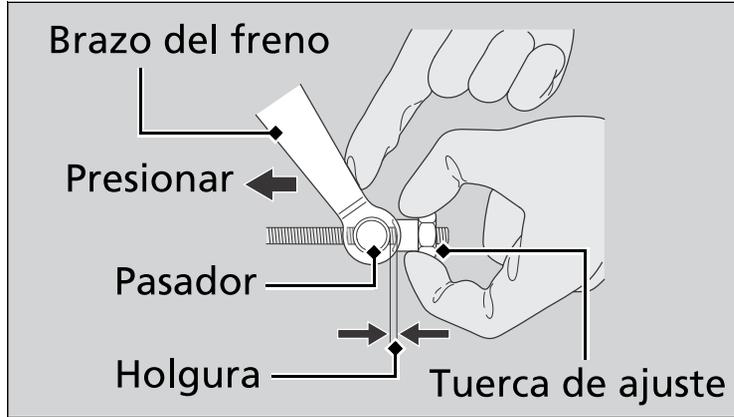

Después del ajuste, confirme el juego libre de la palanca del freno.

AVISO

No gire el regulador más allá de su límite natural.