


CUIDADO

- * **Quando abastecer, evite encher demais o tanque, para que não ocorra vazamento pelo respiro da tampa. Não deve haver combustível no gargalo do tanque.**

ATENÇÃO

- * **Evite o contato da gasolina com as tampas laterais e a superfície externa do tanque de combustível, pois a pintura poderá ser danificada.**

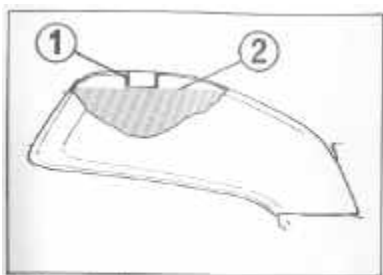

(1) Gargalo do tanque
(2) Nível máximo de combustível

ÓLEO DO MOTOR

Especificações

Use apenas óleo para motor 4 tempos, com alto teor detergente, de boa qualidade e que atenda às especificações API-SF.

Óleo recomendado:

MOBIL SUPER MOTO 4T
SAE 20 W - 50 API SF

O uso de aditivos é desnecessário e apenas aumentará os custos operacionais.

ATENÇÃO

- * **O óleo do motor é o elemento que mais afeta o desempenho e a vida útil do motor.**
Óleos não detergentes, vegetais ou lubrificantes específicos para competição não são recomendados.