


1. ตั้งรถด้วยขาตั้งกลาง
2. ล็อคล้อหลังไว้โดยการบีบคันเบรคหลัง (1) เข้าจากนั้นดันหรือดึงตัวล็อคคันเบรคหลัง (2) เข้าที่เพื่อล็อค

ข้อควรระวัง

- การสัมผัสโดนล้อหลังที่หมุนอยู่จะทำให้ท่านได้รับบาดเจ็บได้
- ดันหรือดึงตัวล็อคคันเบรคหลังเข้าที่เพื่อล็อคเมื่อรถอยู่บนขาตั้งกลาง

สตาร์ทไฟฟ้าจะทำงานเมื่อบีบคันเบรคหลัง (1) เข้าและยกขาตั้งข้างขึ้นแล้วเท่านั้น

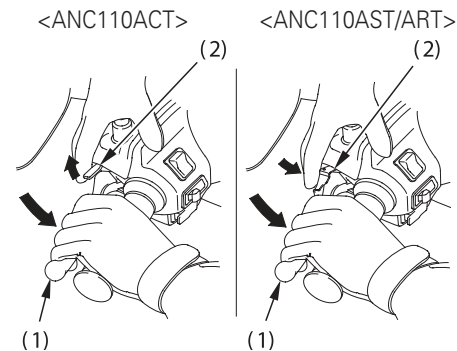

- (1) คันเบรคหลัง
- (2) ตัวล็อคคันเบรคหลัง