


### 外気温と粘度との関係

エンジンオイルは、外気温に応じた粘度のものを  
下表にもとづきお使いください。

( S A E 規格 )

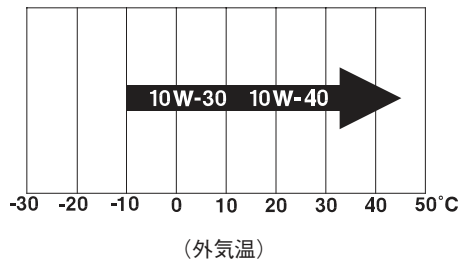

### 交換時期

初回:1,000 kmまたは1か月  
以後:3,000 kmまたは1年ごと

エンジンオイルの交換は、Honda販売店にご相談  
ください。