


## 《始動手順》

- エンジンが冷えているとき
- 1. エンジンストップスイッチが“O”(RUN)になっていることを確認します。
- 2. メインスイッチを“ON”にします。
- 3. チェンジをニュートラルにします。(ニュートラル表示灯で確認してください。)
- 4. チョークノブをいっぱいに引きます。
- 5. スロットルグリップを閉じ、スタータスイッチを押します。
- 6. エンジンがかかったら、チョークノブを徐々に戻し、回転がスムーズになるまで暖機運転し、チョークノブを完全に戻します。
- 7. サイドスタンドが確実に格納してあることを確認してからスタートしてください。

## ⚠️ アドバイス

- チョークノブを引いたまままで長時間暖機運転を行わないでください。  
エンジンが損傷する恐れがあります。

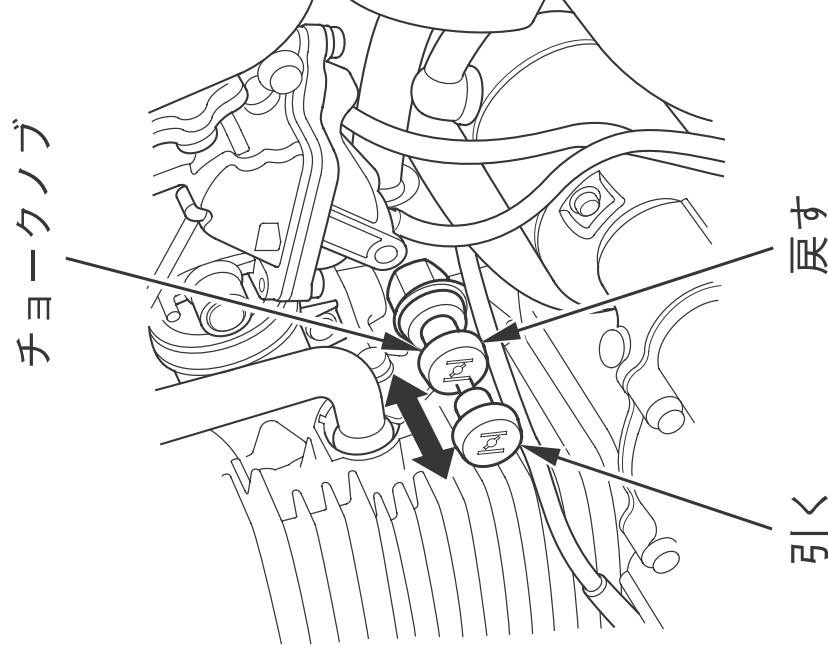

- エンジンがかからないときは、119ページ記載の要領で確認してください。