

# 装備の使いかた

## ヘルメットホルダ(シート下)


### 《使いかた》

1. シートを取外します。(38ページ参照)
2. ホルダフックに、ヘルメットの金具をかけます。
3. シートを取付けます。
4. メインスイッチのキーを抜きます。

### 知 識

- メインスイッチのキーを置き忘れた状態でシートを取付けると、自動的にロックされ、キーを取り出せなくなりますのでご注意ください。

ホルダフック

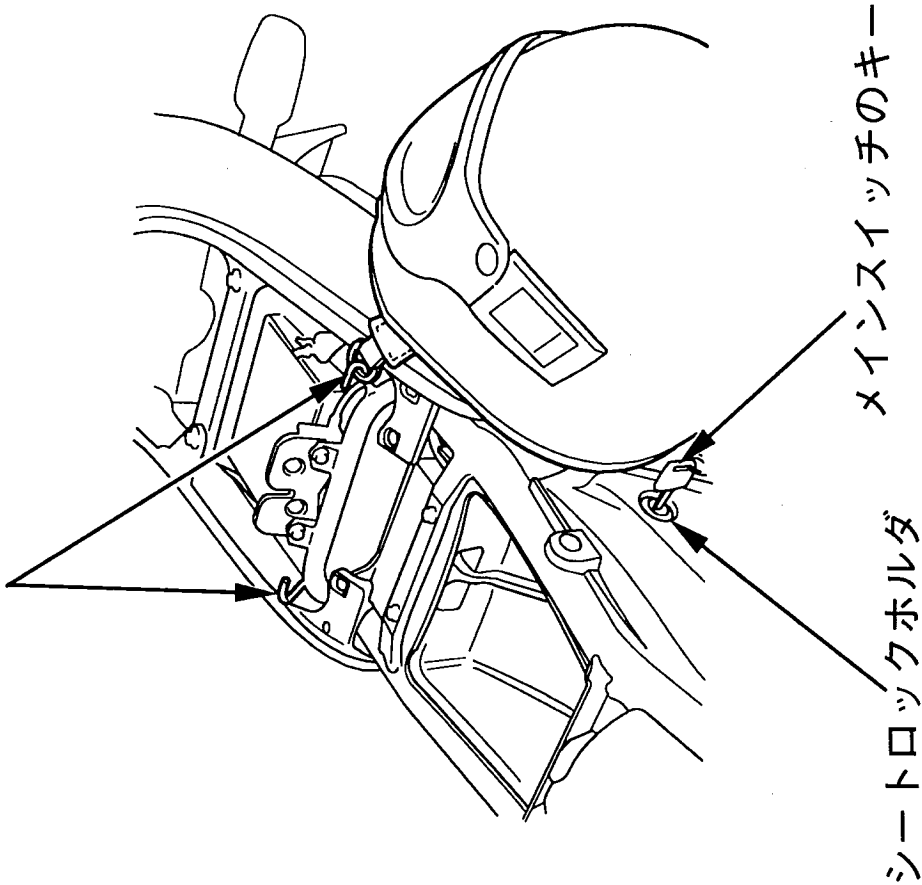

メインスイッチのキー

シートロックホルダ