

## サイドカバー


### 《取外し》

1. シートを取外します。(26ページ参照)
2. リヤカウルのボルト①、②を取り外します。
3. リヤカウルの先端を矢印のように開きサイドカバーとの接続部を取り外します。
4. ③、④、⑤のビスを取り外し、サイドカバーを取り外します。

右図は右サイドカバーを示しています。左サイドカバーも同じ要領で行ってください。

### 《取付け》

取付けは、取外しの逆手順で行います。

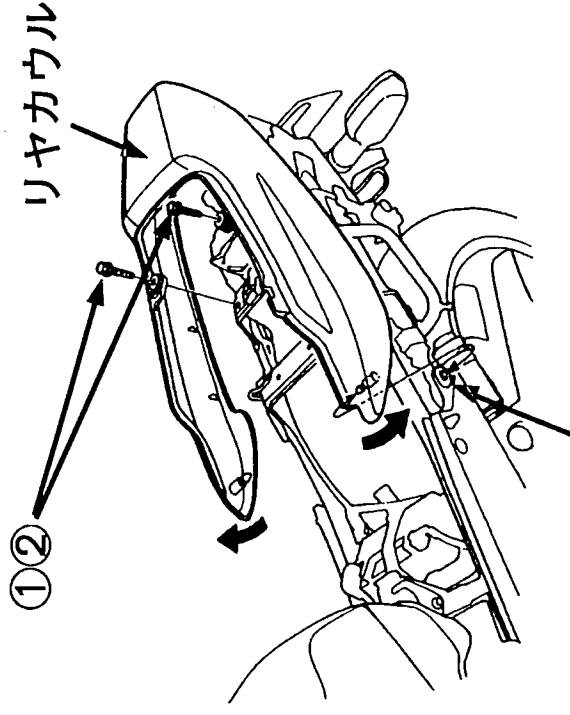

接続部

