

ブリーザードレイン


エンジンの性能を維持するためには、定期的なブリーザードレインの清掃が必要です。➡P. 64

タイヤ

■ 空気圧の点検

タイヤの空気圧は徐々に低下します。また、タイヤによっては空気圧不足が見た目ではわかりづらいため、少なくとも1か月ごとにタイヤゲージを使用して空気圧を点検してください。
 タイヤは、走行後は温まり空気圧が高くなることがありますので、必ず冷えた状態で点検してください。

エアバルブの向きがかわっていても、もとに戻さうとせず、Honda 販売店にご相談ください。

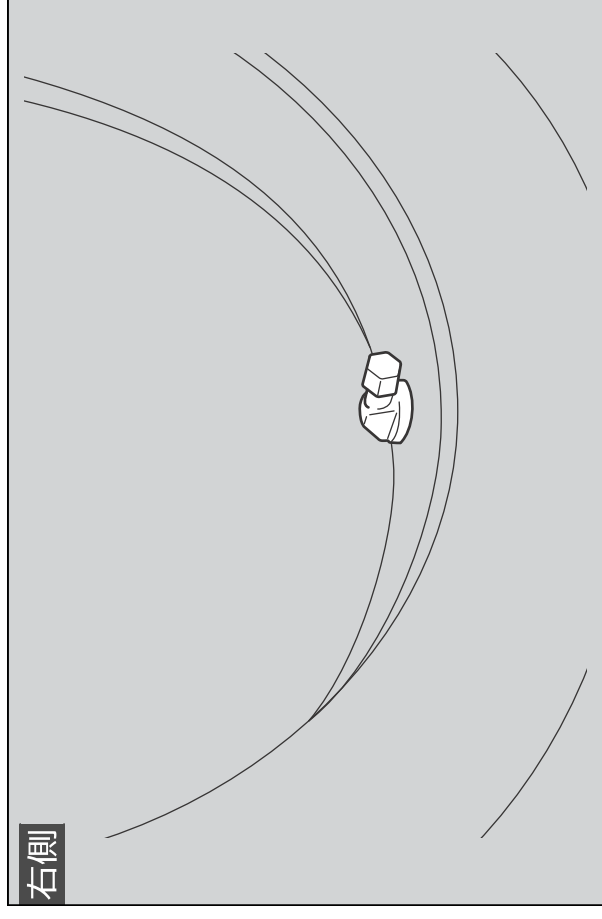

メンテナンス