


《ディスクブレーキ液量の点検》

- キャップをあけて、ディスクブレーキの液量を点検します。
 - 液量は、レベルラインまでであるのが正規です。
 - 液量が正規でないときは、レベルラインまで補給してください。
- 指定液は、**ホンダブレーキフルードDOT-3**です。

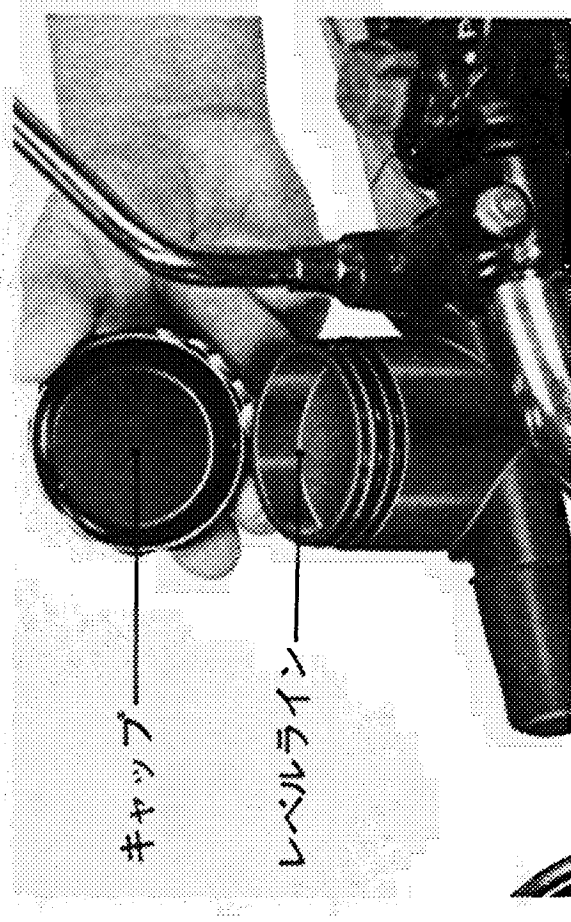

注意

- 液が急に不足しはじめたら、販売店またはホンダSFで点検整備を受けてください。
- 指定ブレーキ液以外は使用しないでください。指定以外のものを使用すると、化学変化を起し、故障の原因になることがあります。
- ブレーキ液を塗装面、プラスチック、ゴム類に付着させると部品がいたみます。