

●エンジンオイルの点検


エンジンオイルは、オイル量を点検します。

《エンジンオイル量の点検》

- 車体を垂直に立て、オイルレベルゲージをねじ込まず差し込んで点検します。
- 油面が下限に近かったら、上限までオイルを補給してください。

推奨オイル

“ホンダ純正オイルウルトラ-U (4サイクル二輪車用)” またはAPI SE級のエンジンオイル (外気温と粘度の関係および交換については30ページを参照)

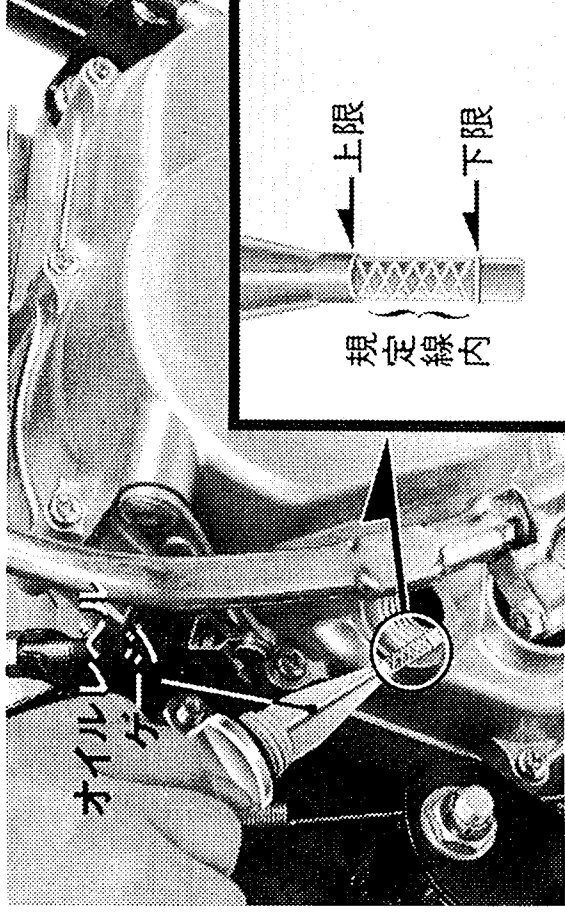

注意

- 車が傾いていると、正確に計れません。
- エンジン停止直後の点検は、エンジン本体やマフラーの一部が熱くなっているから火傷にご注意ください。